

VB3iSLR – 3 ターゲット テストモード

設定手順書

2019/9/10 作成

<ファームウェア>

VB3iSLR V2.6 build 21828

VBOX マネージャー v3.00.2186

CAN02 インターフェースモジュール V2.1

ADC03 アナログ入力モジュール V3.09

IMU04 V1.8.408

IMU03 バージョン指定なし

マルチファンクションディスプレイ V13.5

<ソフトウェア>

VBOX Setup V3.0.4.582

VBOX Test Suite バージョン指定なし

- ✓ 固定基地局方式
- ✓ 電子基準点方式
- Moving Base 方式

- ✓ シングルアンテナ
- デュアルアンテナ

- IMU 補正 OFF
- ✓ IMU 補正 ON



VBOX JAPAN 株式会社

〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 237

カーサー鳥山 202

TEL: 045-475-3703 FAX: 045-475-3704

E-mail: vboxsupport@vboxjapan.co.jp

概要

本マニュアルは VBOX3i の ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) システムの車間距離計測 (FCW, AEB テスト) モードの設定の取り扱い説明書です。ADAS モードには以下の 5 つのモードがあります。

- 1) 1 Target Mode – 車間距離測定 (FCW, AEB テスト) のモードです。(車両 合計 2 台)
- 2) 2 Target Mode – ターゲット 2 台の車間距離測定 (FCW, AEB テスト) のモードです。(車両 合計 3 台)
- 3) 3 Target Mode – ターゲット 3 台の車間距離測定 (FCW, AEB テスト) のモードです。(車両 合計 4 台)
- 4) Static Point Mode – 固定点から車両までの距離測定モードです。
- 5) Lane Departure Mode – 白線からの横距離測定モードです。

これらの ADAS モードは、すべての VBOX3i で利用することができますが、その精度は VBOX3i の位置精度に依存します。2cm の位置精度を提供する VBOX3i SL RTK (もしくは VBOX3iR10G10)+ベースステーション RLVBS4RG を利用すると最適な結果が得られます。

3 Target モード [複数台での車間距離測定モード]

4 台の車両 (SV 1 台, TG 3 台) に搭載した VBOX3i を、無線で通信して、車間距離を測定するモードです。同時に、基準線 (REF ライン) を 1 本登録することができ、各車両と基準線との距離も計測することができます。認証試験 UN-R69 (オートレーンチェンジ機能評価) 向けに開発された機能です。

TG は必ず 3 台使用する必要はありません。

本モードを使って、SV 1 台と TG 2 台で動作させることもできます。

認証試験 UN-R69 では、SV, TG1, TG3 を利用して計測を行ってください。TG3 のみ衝突予測時間チャンネルを持っています。

VBOX は、算出された車間距離データを VBO ファイルに記録します。また、CAN 出力や RS232 出力を利用して、PC やディスプレイでリアルタイム表示を行うことも可能です。

4 台の車両 (SV 1 台, TG 3 台) のデータを VBO ファイルとして保存しておくと、後ほど後処理ソフトウェア (VBOXFileProcessor) を利用して車間距離を再計算することもできます。

詳しくは VBOX JAPAN までお問い合わせください。

方式の説明

本手順書は、右枠の機能を有効にした手順書になっております。それぞれの機能は以下になります。

■固定基地局方式

テストコースに固定基地局を設置して、RTK 測位 (位置精度 2cm) を行う方法です。
基地局の送信無線機は、直線で最大 1.5km 届きます。その範囲内でご利用ください。
テストコース向けの方式です。

■電子基準点方式

すでに国土地理院が設置した固定基地局のデータを、携帯端末を利用して受け取り、RTK 測位 (位置精度 2cm) を行う方法です。
本サービスを利用するには、電子基準点サービスの契約が必要です。(月々およそ 30,000 円です。)
受信エリアの制約が、携帯電波が届く範囲となりますので、非常に広いエリアで利用が可能です。
市街地テスト向けの方式です。
(以前は 10km ごとに電子基準点サービスの電源の入れ直しが必要でしたが、現在は自動で行っています。)

■Moving Base 方式 (移動基地局方式)

車両 2 台以上で走行する場合に、1 台の車両を移動基地局として、相対 RTK 測位 (相対位置精度 2cm) を行う方法です。
この方式では、車間距離のみ 2cm の精度となります。

	固定基地局方式
✓	電子基準点方式
	Moving Base 方式
✓	シングルアンテナ
	デュアルアンテナ
	IMU 補正 OFF
✓	IMU 補正 ON

■シングルアンテナ／デュアルアンテナ

車間距離を前後車間距離と横車間距離に分ける際に必要な「方位」計測の方法です。

<シングルアンテナ>

アンテナが1つしかないため、移動しないと方位がわかりません。

そのため、車速が30km/h以上の試験で利用できます。

メリット： 設置・設定が簡単。

デメリット： 車両を動かさないと、車間距離が正しい値にならない。

<デュアルアンテナ>

アンテナが2つあるため、停車していても方位が分かります。

そのため、低速試験でも対応できます。

メリット： 低速での試験が可能。ロボットと一緒に使う場合は、必須。

デメリット： 設定が増える。周囲の環境が悪いと測位が不安定になる。

■IMU 補正 OFF/ON

テストコース上に橋ある場合、RTK 測位は外れて精度が劣化してしまいます。

IMU 補正は、RTK 測位が外れている箇所を IMU(加速度計+ジャイロ)の積分値で補正する機能です。

以下の場合に有効にしてください。

1. テストコースに単発で橋がある場合。

2. 市街地テストの場合。

トンネルや橋を完全に補正することはできませんが、ある程度位置ジャンプを抑えることが出来ます。

市街地は障害物が多いため、電子基準点方式+シングルアンテナ+IMU 補正 ON での使用を推奨します。

新機能

ファームウェアのアップデートに伴い、以下の変更点があります。

V2.6

3 Target モード(R79 オートレーンチェンジ評価向け)が追加され 車両 4 台までの車間距離と白線までの距離が可能になりました。

V2.5

1.IMU 補正を使うと縦・横ジャークを測定することができるようになりました。

V2.4

1. X, Y 座標出力が追加されました。(Vehico モード内)
2. LngRef-tg1 チャンネルが追加されました。

V2.3

1. RTK-IMU 補正モードが追加されました。
2. ABD Robot, Vehico Robot モードが追加されました。

V2.2

1. 車両のオフセット位置を最大 24 ポイント登録することのできるマルチオフセットポイントの機能が追加されました。

V2.1

1. Subject 車両、Target 車両ともに測定ポイントが 2 点登録できるようになりました。 車間距離は、自動で近い測定ポイント同士の距離に切り替わります。
2. オフセット入力の際の符号が変更になりました。
3. 設定値を Subject 車両と Target 車両で同期する「SYNC TARGET」機能が追加されました。
4. 縦方向距離・横方向距離の計算に使用されていたシングルアンテナ方位が、デュアルアンテナ方位も利用できるようになりました。
これにより、停車中や低速での精度が向上します。 デュアルアンテナを利用すると、自動でデュアルアンテナ方位を採用します。
5. マルチファンクションディスプレイの通信エラーが修正されました。
6. チャンネル数が増えることで発生していたデータの抜けが修正されました。
7. CAN パススルーのエラーが修正されました。

チャンネルリスト



Name				チャンネル説明	単位
Subject	Target 1	Target 2	Target 3		
Range_tg1	Range_tg1	Range_tg2	Range_tg3	Target車両とSubject車両との最短の車間距離	m
LaneR_sv, LaneR_tg1, LaneR_tg2, LaneR_tg3	LaneR_tg1	LaneR_tg2	LaneR_tg3	基準線(Refライン)までの垂線距離	m
LngRsv_tg1, LngRsv_tg2, LngRsv_tg3	LngRsv_tg1	LngRsv_tg2	LngRsv_tg3	Subject車両座標系でのSubject車両とTarget車両との縦車間距離	m
LatRsv_tg1, LatRsv_tg2, LatRsv_tg3	LatRsv_tg1	LatRsv_tg2	LatRsv_tg3	Subject車両座標系でのSubject車両とTarget車両との横車間距離	m
LngRef_tg1, LngRef_tg2, LngRef_tg3	LngRef_tg1	LngRef_tg2	LngRef_tg3	基準線(Refライン)座標系でのSubject車両とTarget車両との縦車間距離	m
LatRef_tg1, LatRef_tg2, LatRef_tg3	LatRef_tg1	LatRef_tg2	LatRef_tg3	基準線(Refライン)座標系でのSubject車両とTarget車両との横車間距離	m
Angle_tg1, Angle_tg2, Angle_tg3	Angle_tg1	Angle_tg2	Angle_tg3	Subject車両から見た対象Target車両の方向	°
Status_sv, Status_tg1, Status_tg2, Status_tg3	Status_sv, Status_tg1, Status_tg2, Status_tg3	Status_sv, Status_tg1, Status_tg2, Status_tg3	Status_sv, Status_tg1, Status_tg2, Status_tg3	RTKステータス	N/A
LkTime_tg1, LkTime_tg2, LkTime_tg3	LkTime_tg1	LkTime_tg2	LkTime_tg3	リンクタイム (デバッグ用)	N/A
LnRtg1_tg1, LnRtg1_tg2, LnRtg1_tg3	LnRtg1_tg1	LnRtg1_tg2	LnRtg1_tg3	Target1 車両座標系でのTarget1車両と各Target車両との縦車間距離	m
LaRtg1_tg1, LaRtg1_tg2, LaRtg1_tg3	LaRtg1_tg1	LaRtg1_tg2	LaRtg1_tg3	Target1 車両座標系でのTarget1車両と各Target車両との横車間距離	m
Spd_tg1, Spd_tg2, Spd_tg3	N/A	N/A	N/A	各Target車両速度	km/h
TTC1_tg3	N/A	N/A	TTC1_tg3	Target3車両とSubject車両の衝突予測時間	s

右リストは VBOX の 3 Target Mode で計測されるチャンネルのリストです。

＜チャンネル名の読み方＞


- ・ Lng は前後を意味します。
- ・ Lat は横を意味します。
- ・ R は車間距離を意味します。
- ・ sv は SV 座標を意味します。
- ・ tg は TG 座標を意味します。
- ・ Ref は基準線(Ref ライン)座標を意味します。
- ・ -tg1 はターゲット車両 1 に対してのデータです。
- ・ -tg2 はターゲット車両 2 に対してのデータです。
- ・ -tg3 はターゲット車両 3 に対してのデータです。

チャンネル説明

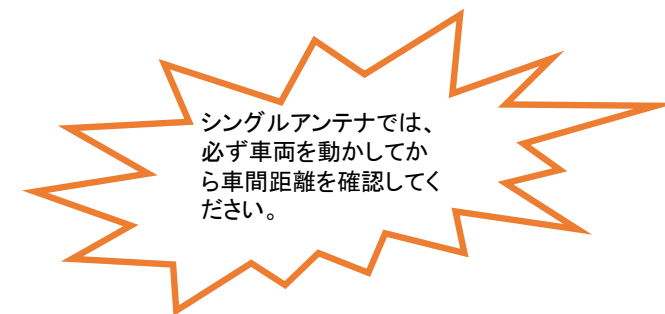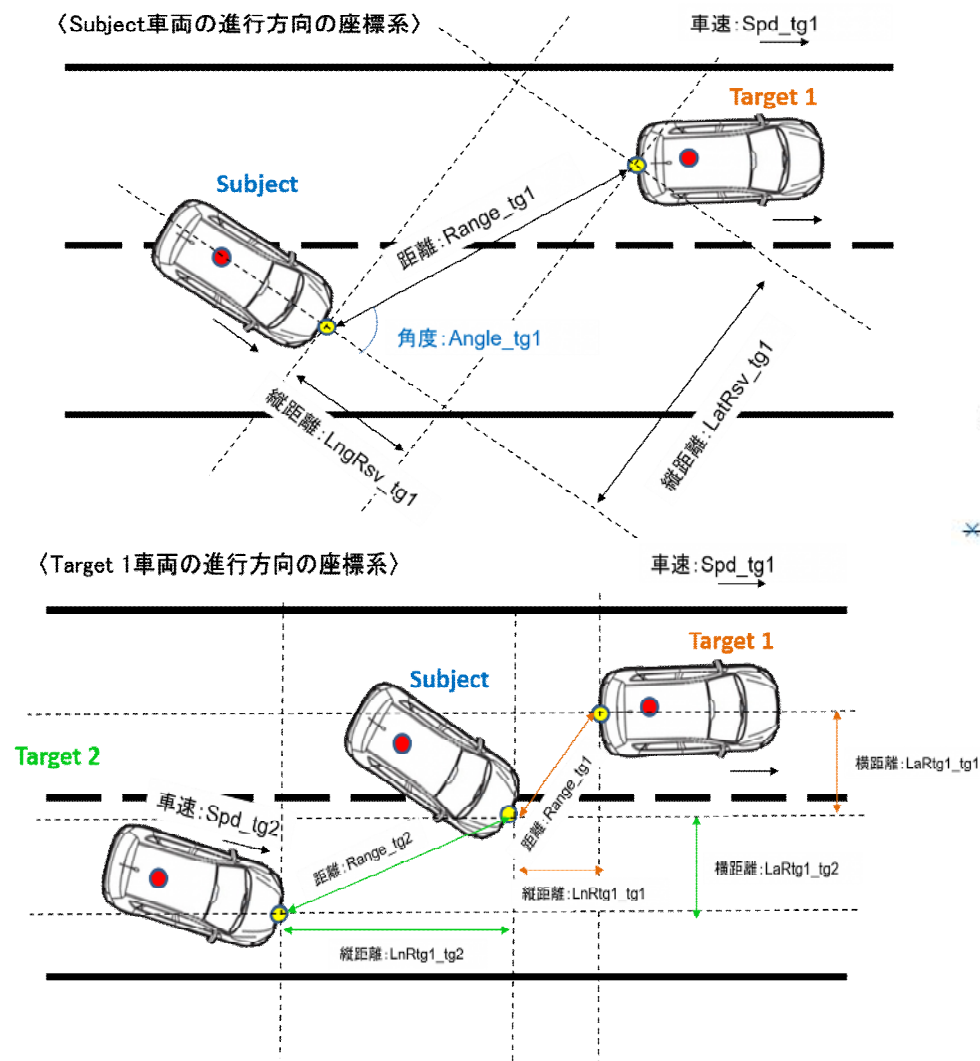


〈基準線の座標系〉

REF LINEの設定
→手順書参照

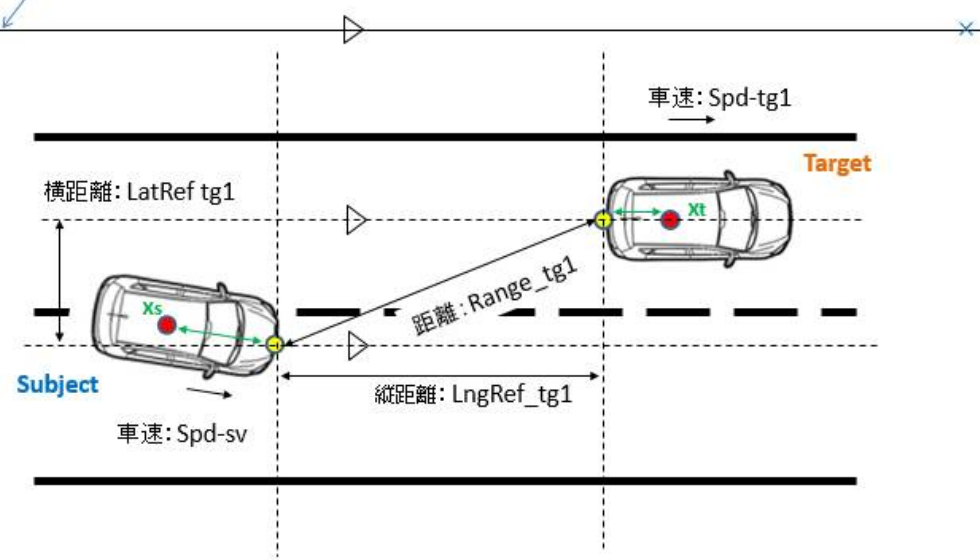

〈基準線との距離〉

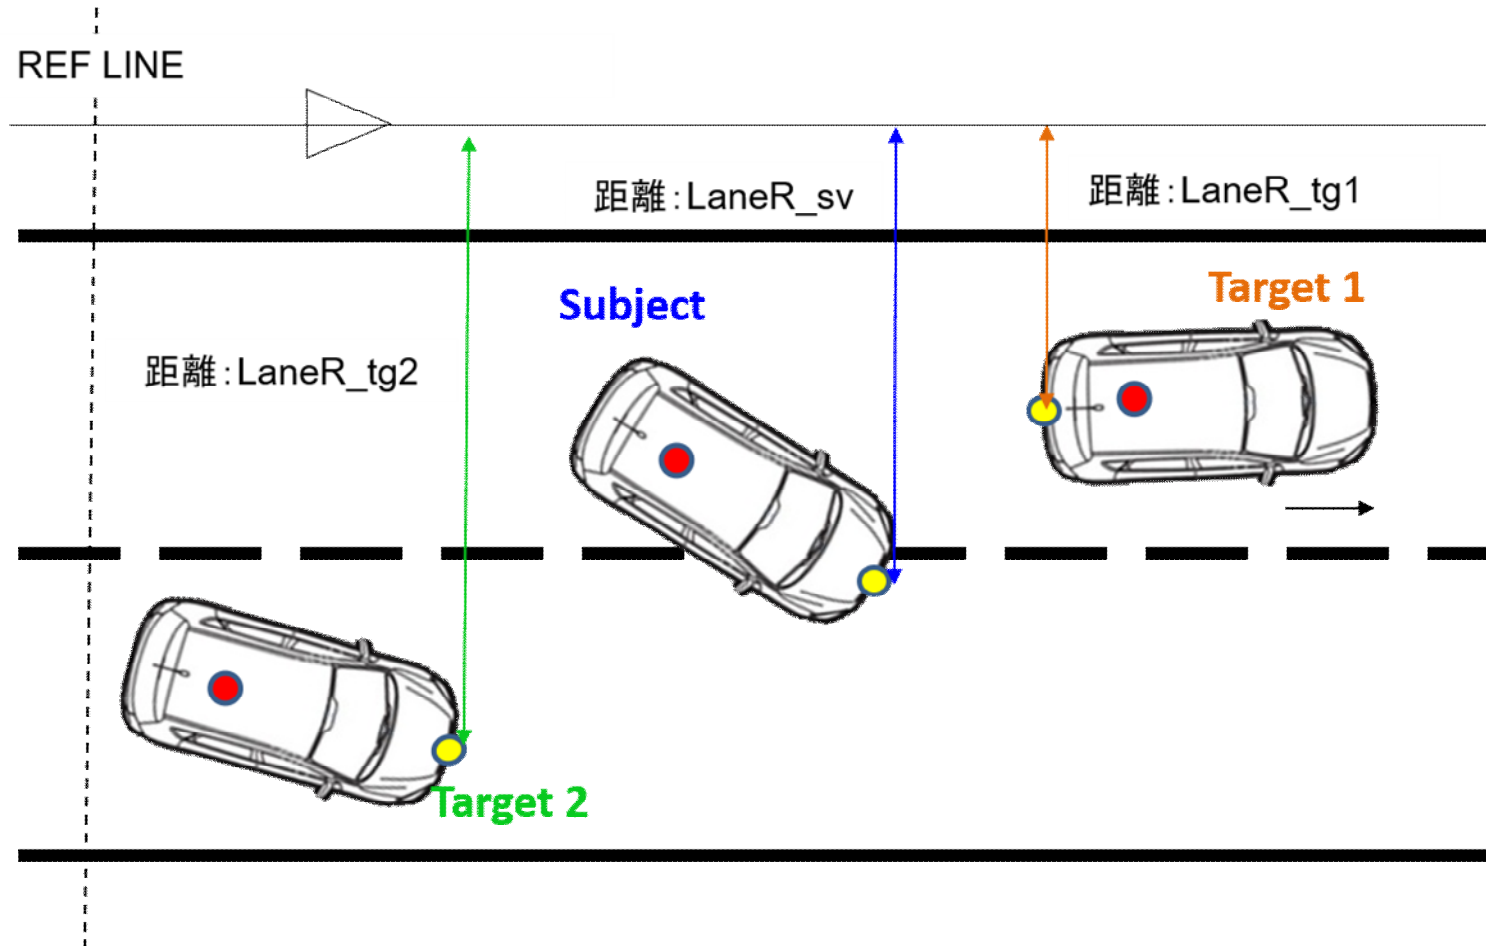

チャンネルリスト — 他のチャンネル。


GPS Standardチャンネル	
Satellites	捕捉衛星数
Time	UTC時間
Latitude	緯度
Longitude	経度
Speed	速度
Heading	方位
Height	高度
Trigger event time	トリガー入力時間
Vertical velocity	垂直速度
Longitudinal acceleration	前後加速度 (GPS算出)
Lateral acceleration	横加速度 (GPS算出)
Glomass Satellites	Glomassサテライト数
GPS Satellites	GPSサテライト数
Speed quality	速度精度
Solution type	測位タイプ
IMU kalman filter status	IMUカルマンフィルタステータス
Serial number	シリアルナンバー

IMUチャンネル	
YawRate	ヨーレート
X_Accel	X成分加速度
Y_Accel	Y成分加速度
Temp	内部温度
PitchRate	ピッチレート
RollRate	ロールレート
Z_Accel	Z成分加速度

IMU補正チャンネル	
Head_imu	IMUから算出した方位
Pitch_imu	IMUから算出したピッチ角
Roll_imu	IMUから算出したロール角
Pos.Qual.	その時の位置精度
Lng_Jerk	前後ジャーク
Lat_Jerk	横ジャーク
Head_imu2	IMUから算出した方位2

車両に VBOX を設置する


次の配線図をもとに、Target(先行車両)・ Subject(評価車両)に VBOX を設置します。

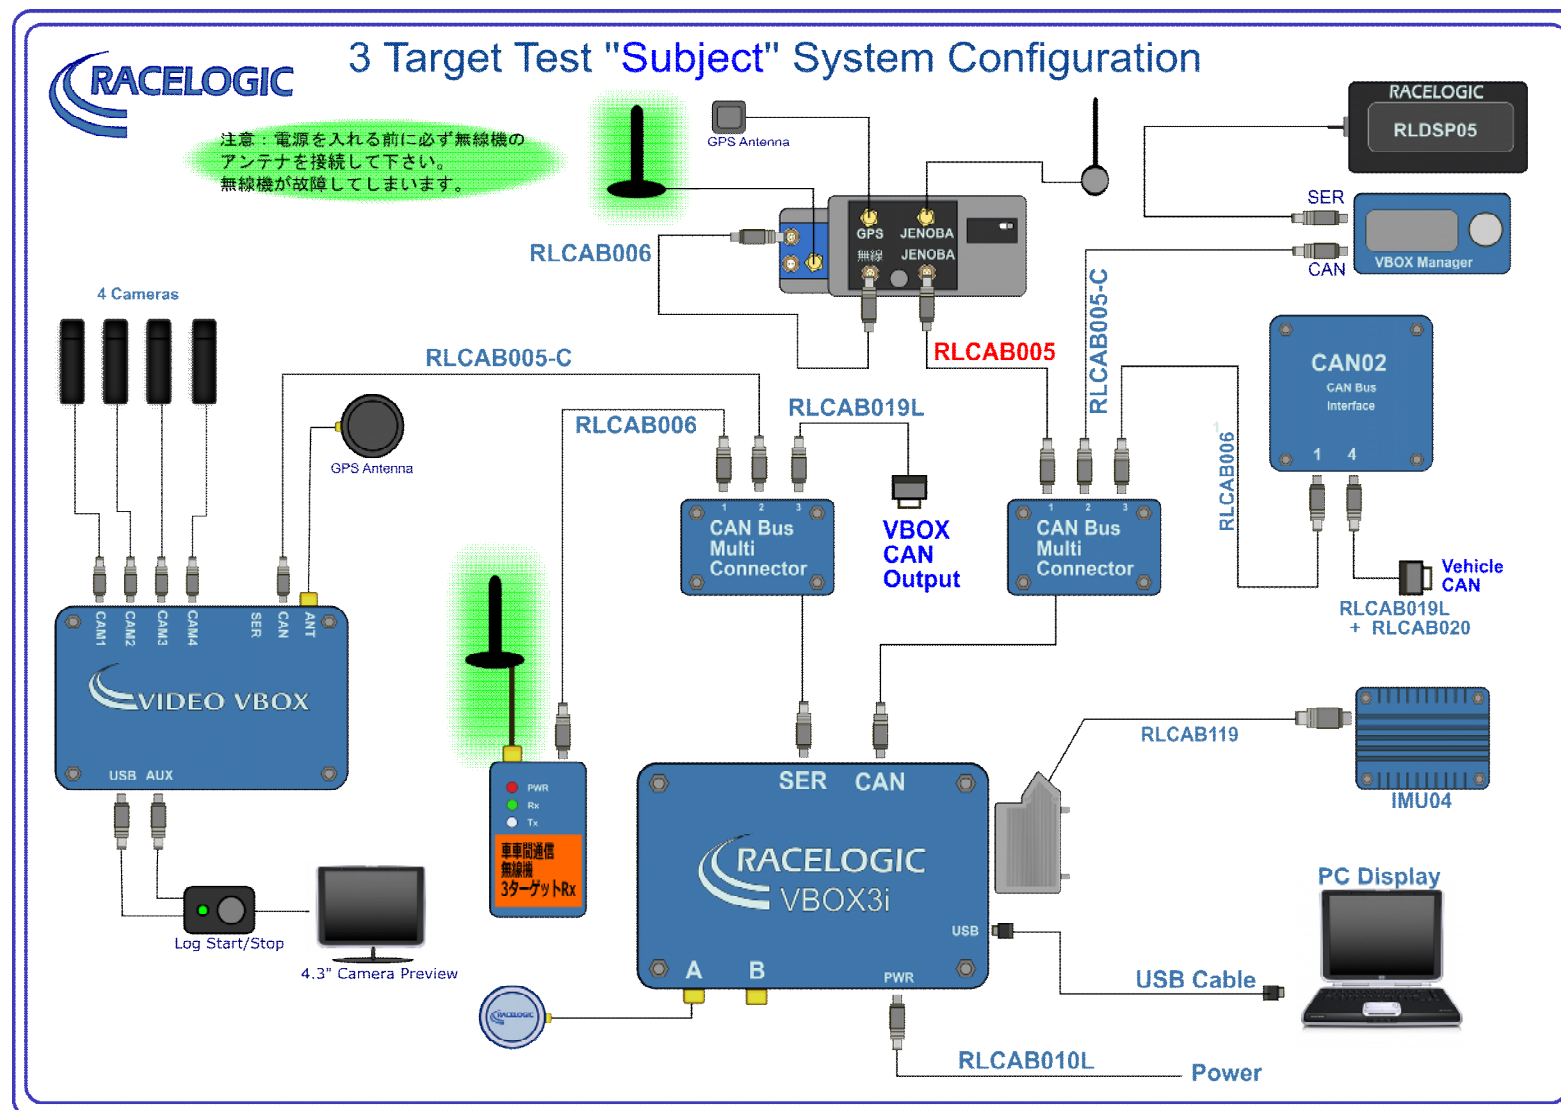




3 Target Test "Target" System Configuration

注意：電源を入れる前に必ず無線機のアンテナを接続して下さい。
無線機が故障してしまいます。

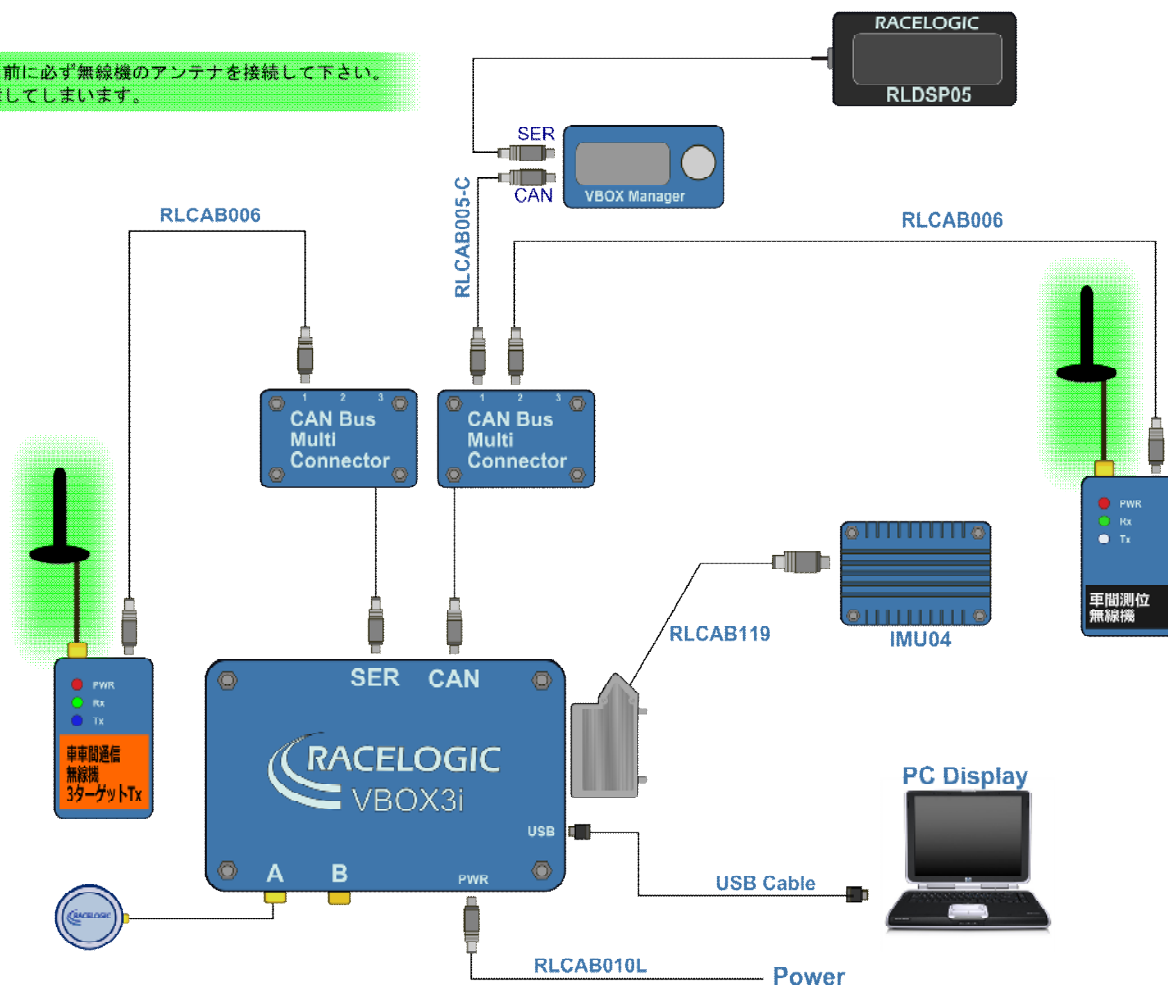

アンテナの取り付け位置

RTK 測位(2cm 精度)を安定させるためには、アンテナの取り付け位置が非常に重要です。下の図を参考にアンテナを取り付けてください。

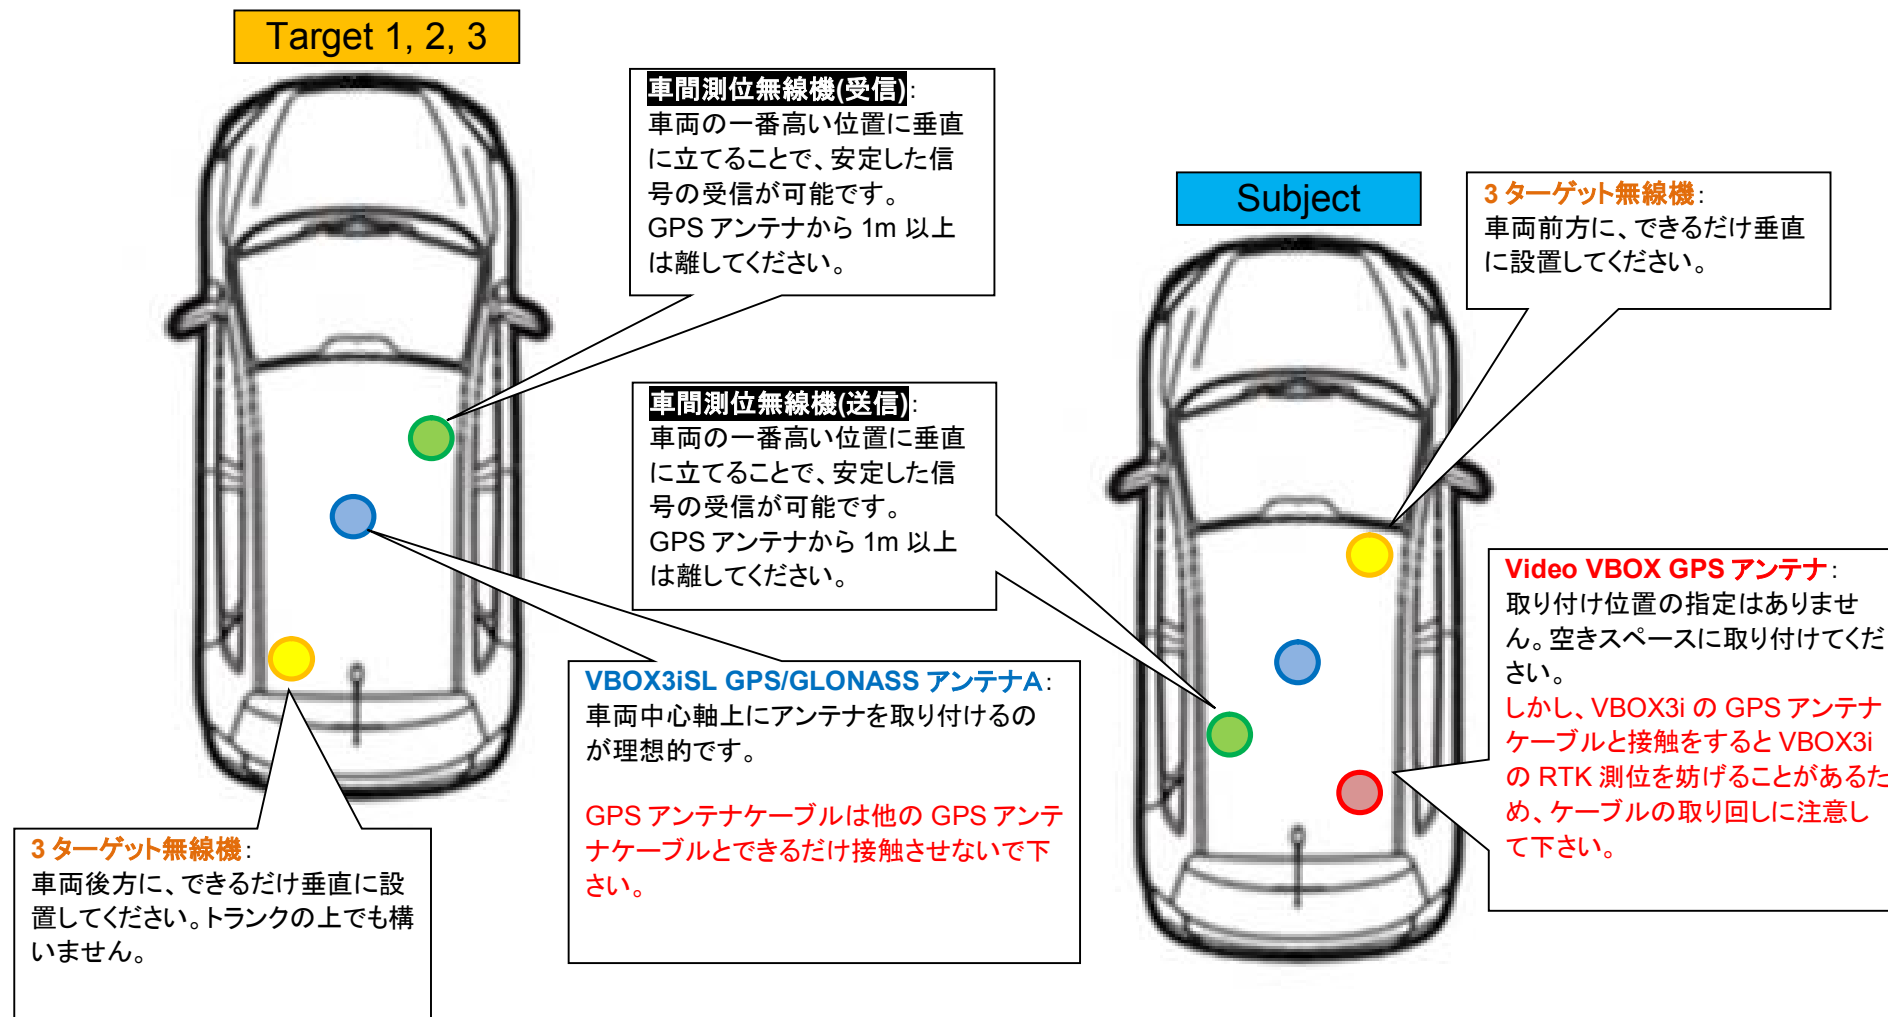


Subject


PCを利用して Subject 車両(評価車両)の VBOX を設定する

Subject 車両の VBOX は Subject モードに設定する必要があります。設定の変更は VBOX に接続された PC から行います。

- 1) PC にインストールされている VBOX Setup ソフトウェアを起動して、[Connection]で VBOX3i のつながった COM ポート をクリックします。

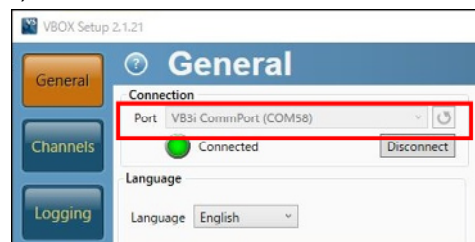

- 2) [ADAS] を選択します。
[3 Target – Subject] を選択します。
[ADAS Smoothing] を下図のように設定します。
[Apply]をクリックします。

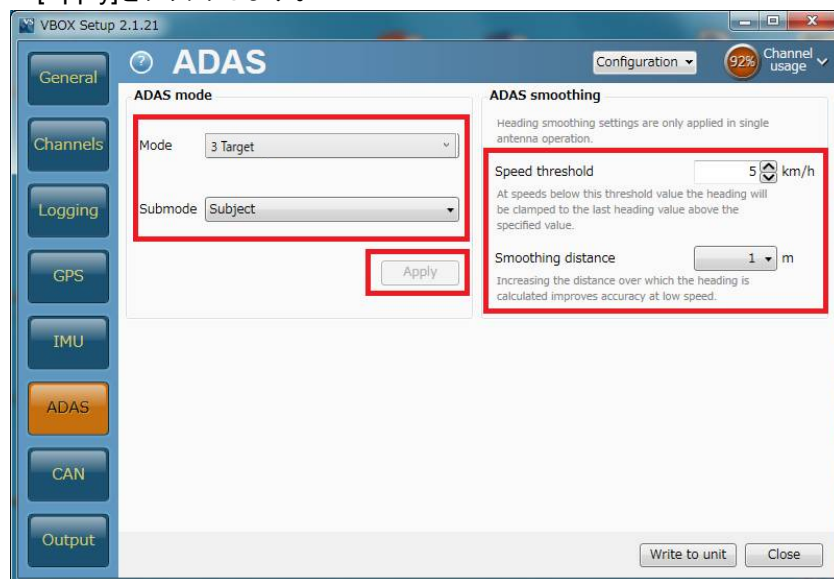

ヒント

車両方位フィルター機能は縦車間距離・横車間距離を計算する際のノイズ低減に重要な役割があります。(本機能はシングルアンテナで使用した場合のみ有効になります。デュアルアンテナはもともとの方位精度が良いため、本機能は無効となります。)

方位ロック速度【Speed Threshold】(km/h):

シングルアンテナでは、停車中の車両方位を計測することができません。そのため、入力した速度を下回った際に、方位データを固定させて縦横車間距離データを安定させる機能です。デュアルアンテナを利用している場合は、方位が分かるので無効になります。推奨値 5

方位移動平均【Smoothing Distance】(m):

方位のデータはノイズの大きいデータです。方位データに対して、移動平均のフィルターを掛ける機能です。入力した距離の中に入っているサンプルの平均値となります。推奨値 1.00

Subject

3) [IMU] を選択します。

Enable IMU Kalman filter

チェックマークを付けます。

Roof mount

チェックマークを付けます。

専用の IMU ルーフマウントを使用してください。



ADAS mode

チェックマークを付けます。

Translate IMU

IMU 補正を利用すると、測定位置を任意に変更することができます。(例えば重心点位置)
変更をすると、後で設定するオフセット位置もそこから計らないといけなため、非常に複雑です。

簡単に設定するために、値は全て 0m で設定してください。

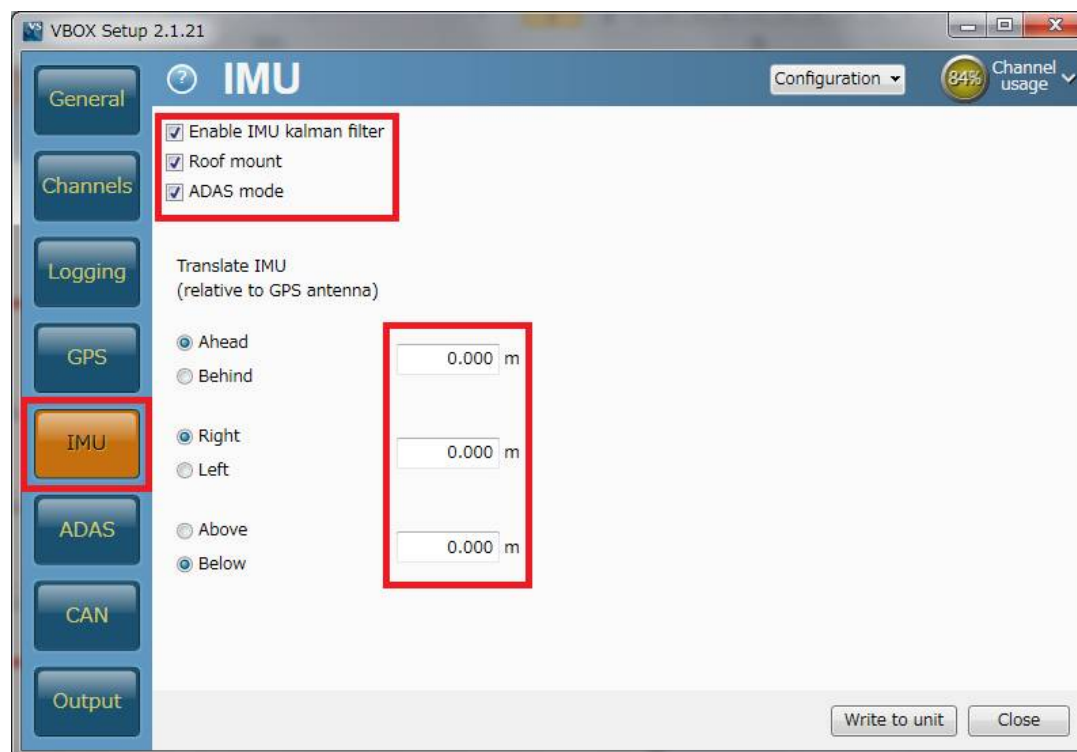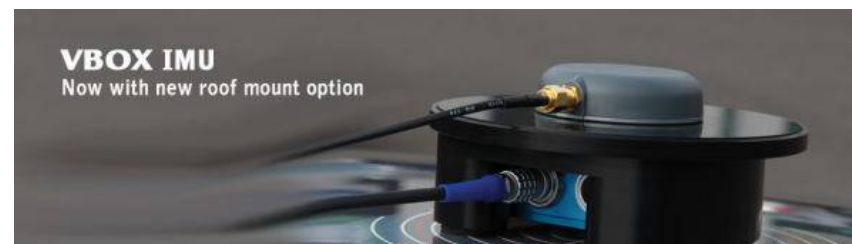

Subject

4) [GPS] の [Dual antenna] を選択して、右図のように設定します。

Enable

チェックマークを外します。

シングルアンテナでテストをする場合は、
必ずチェックマークを外してください。



Subject

5) [Channels] を選択してください。記録したいチャンネルにチェックマークを付けます。

記録できるチャンネルの上限は、

GPS > 指定 Standard Channel 9 個

その他のチャンネル 32 個

までです。

(IMU 補正を使うため、チャンネル上限数が通常よりも減っています。)

[Standard] では右図の 11ch を選択してください。


「Solution type」は、自車の RTK 測位状況を確認できるチャンネルです。必ず記録するようにしてください。

「IMU Kalman filter status」は、自車の IMU ステータスを確認できるチャンネルです。必ず記録するようにしてください。

ヒント

チャンネル数が多すぎると、場合によっては、通信の不具合が起こることがあります。

できるだけ不要なチャンネルは、チェックマークを外してください。

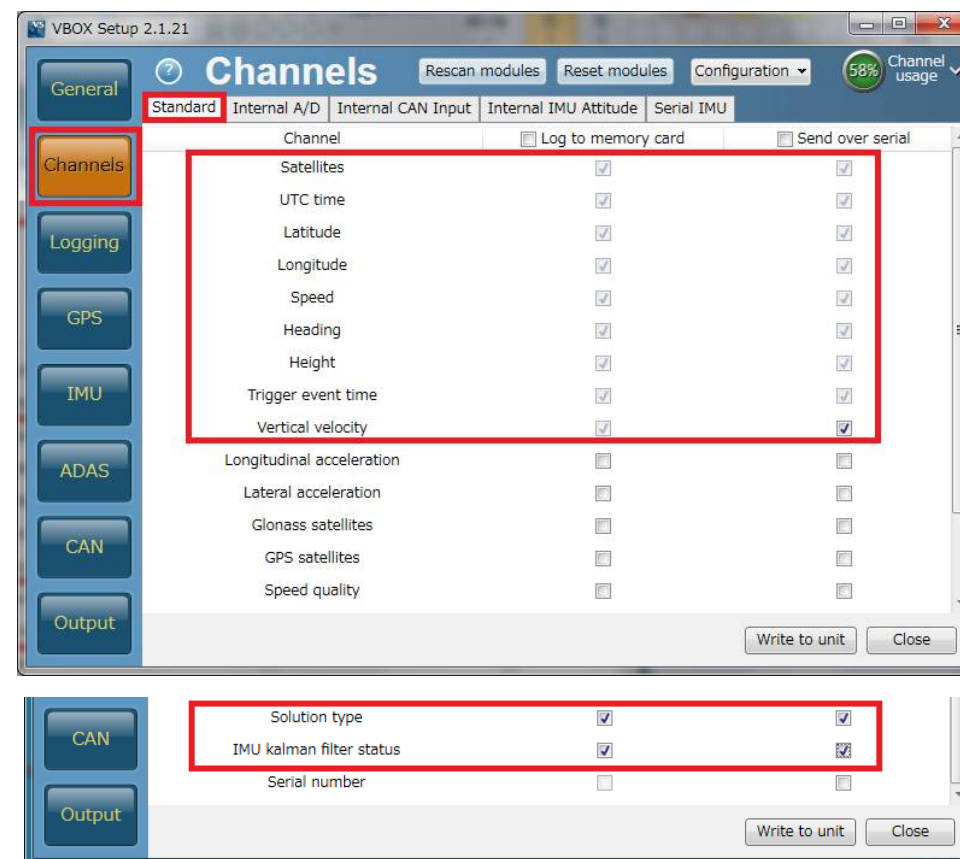

Subject

- 6) [Internal AD] のタブからはアナログ入力の設定を行います。(この設定は任意です。)
[チャンネル名] (この場合 VB3i_AD1) をクリックすると、新しいウィンドウが現れて、アナログ入力の詳細の設定ができます。

<アナログ入力の詳細設定>

[Name] : チャンネル名を入力します。


[Units] : 単位を入力します。

[Scale] : 1V のときの換算値を入力します。例えば、0-10V = 100% の場合は 1V=10%なので 10 と入力します。


[Offset] : オフセットを入力します。

最後に[OK] をクリックすると設定が記録されます。

[Cancel] をクリックして画面を閉じます。

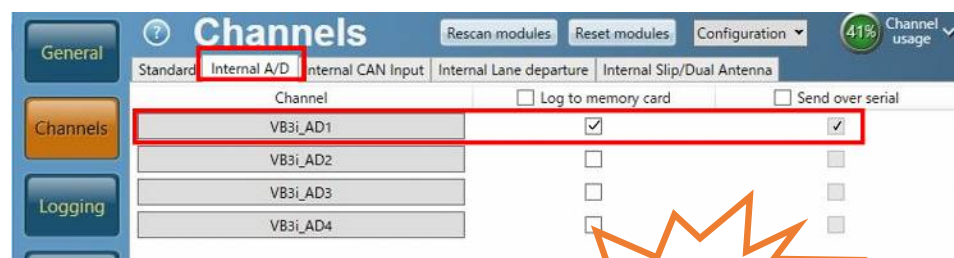

この設定は
任意です。

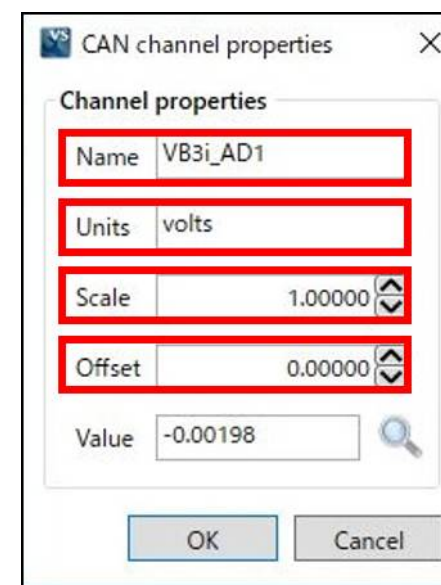


Subject

- 7) CAN の入力設定を行います。(この設定は任意です。)CAN 入力のタブは VBOX に内蔵されている **CAN 入出力ユニット**と外付けの **CAN 入力ユニット**の 2 種類存在します。それぞれタブの中にシリアル番号が表示されますので、CAN を接続しているユニットのタブに設定を行います。

注意:

「Internal CAN Input」には、車両 CAN に接続しないように注意してください。VBOX の CAN 出力が車両に流れ、エラーを起こし、車両が予期せぬ動きをする可能性があります。[3 Target モード] では、VBOX3i の内蔵 CAN 入出力ユニットが CAN 出力に利用されていますので、車両 CAN 入力に利用することはできません。外付け CAN 入力ユニットの CAN Input に接続及び設定をしてください。

Internal CAN Input
→VBOX3i 内蔵 CAN 入出力ユニット

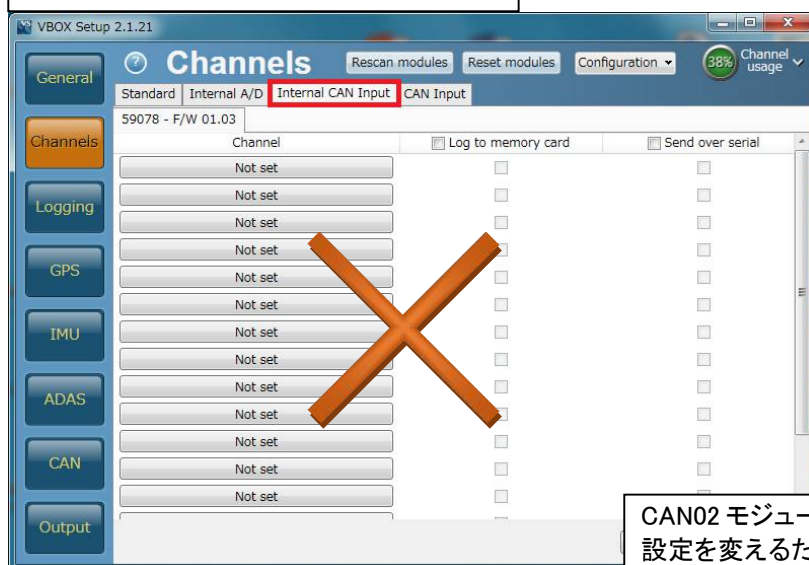

CAN Input
→外付け CAN 入力ユニット




CAN02 モジュールはボーレートの設定を変えるためのボタンがあります。ここで判断することも出来ます。

この設定は
任意です。

Subject


[チャンネル名]をクリックすると詳細な設定が可能です。(下図)

.dbc ファイルの読み込みや、.ref ファイル (Racelogic 専用 CAN 設定ファイル)の読み込みが可能です。

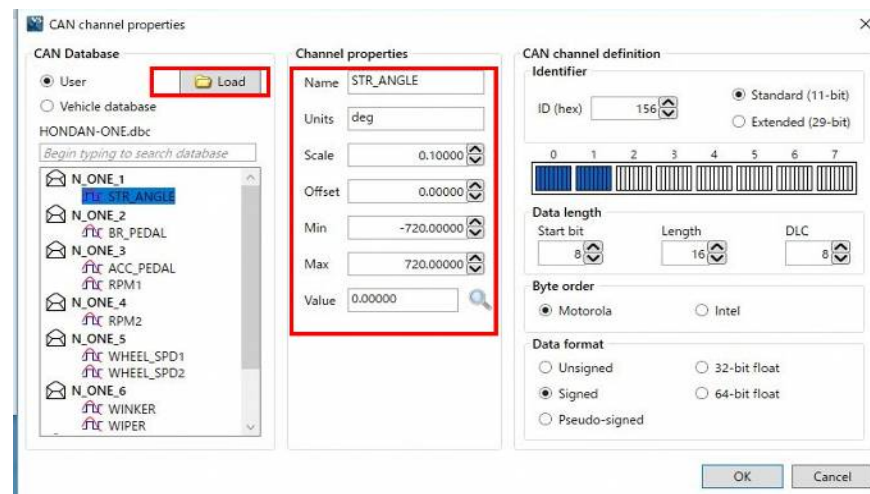


[Vehicle Baud Rate] を選択すると、車両のボーレートを設定する画面が

現れます(下図)。ボーレートは任意に設定可能ですが、一般的には、500KBit の車両が多いです。

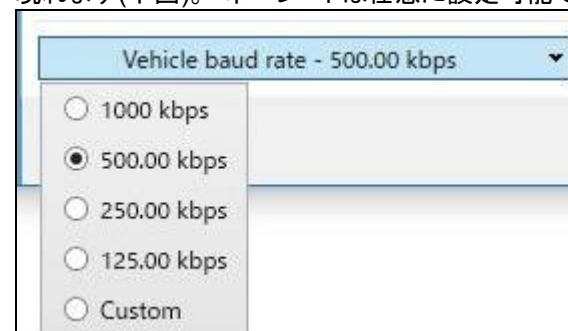

Subject


- 8) IMU を'RLCAB120'のケーブルで接続していると[IMU]タブが、'RLCAB119' のケーブルで接続していると[Serial IMU]タブ表示されます。
[IMU]又は[Serial IMU]では、すべてのチャンネルを選択します。

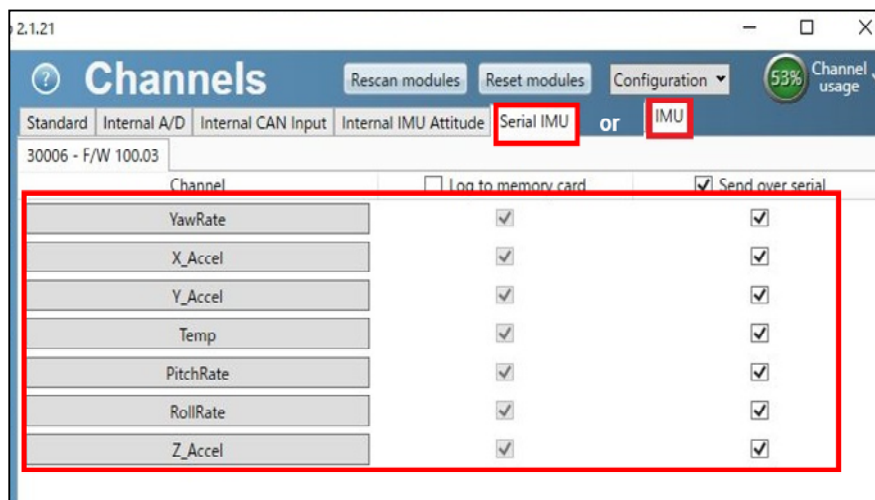

Subject

- 9) IMU 補正を有効にしていると、[Internal IMU Attitude]タブが表示され、IMU 算出のピッチ角やロール角、ジャークなどのチャンネルを記録することが出来るようになります。
必要なチャンネルを選択します。(この設定は任意です。)



「Pos. Qual.」は位置精度を表現するチャンネルです。市街地の試験では便利なチャンネルなので、記録した方が良いです。

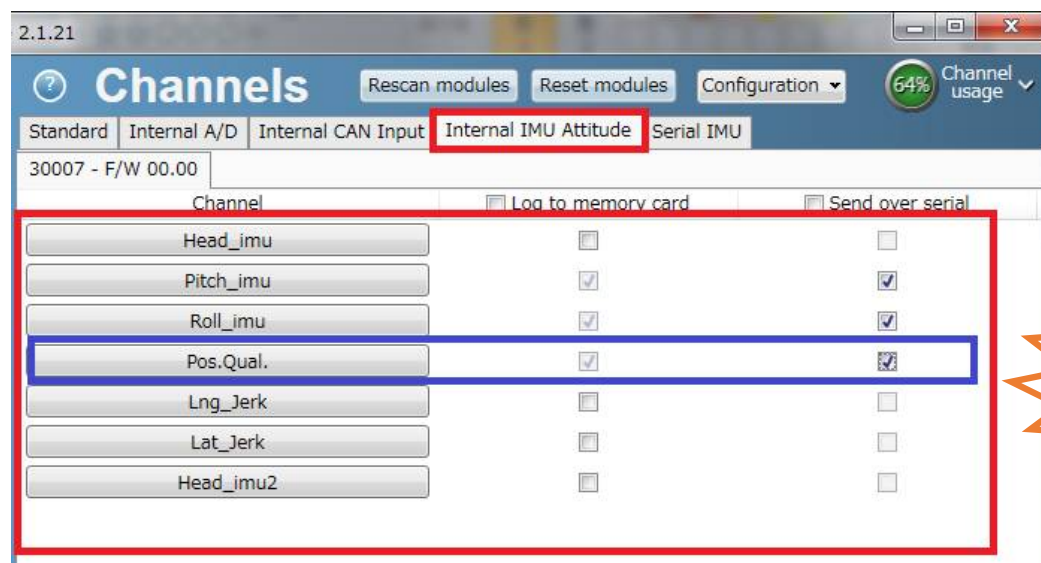


この設定は
任意です。

Subject

- 10) [Internal ADAS] タブでは、車間距離等のパラメーターの選択ができます。
すべてのチャンネルを選択するのが理想的ですが、チャンネル数が増える場合は、以下のチャンネルの中から必要なチャンネルを選択してください。

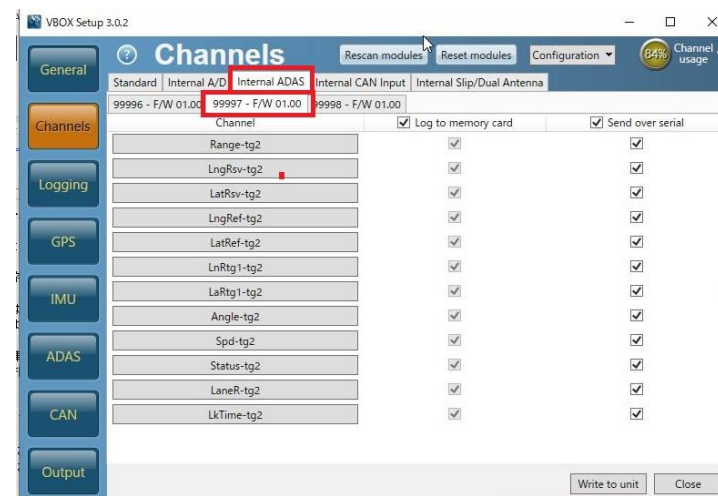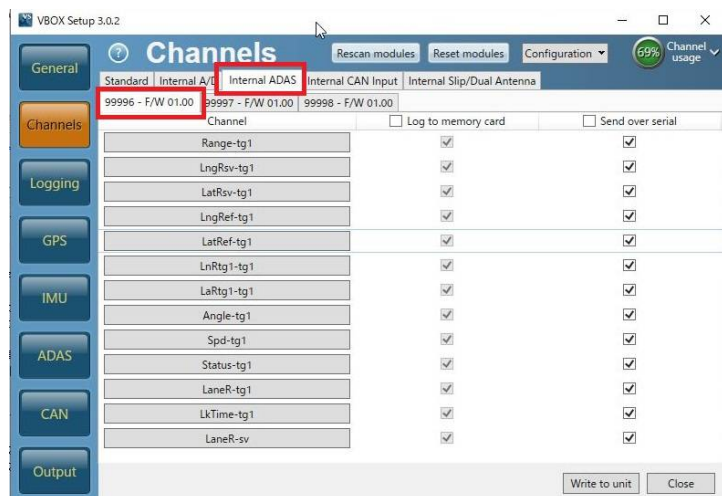


注: 「-tg1」が付いているチャンネルは、Target 1 車両との車間距離データです。
「-tg2」が付いているチャンネルは、Target 2 車両との車間距離データです。
「-tg3」が付いているチャンネルは、Target 3 車両との車間距離データです。

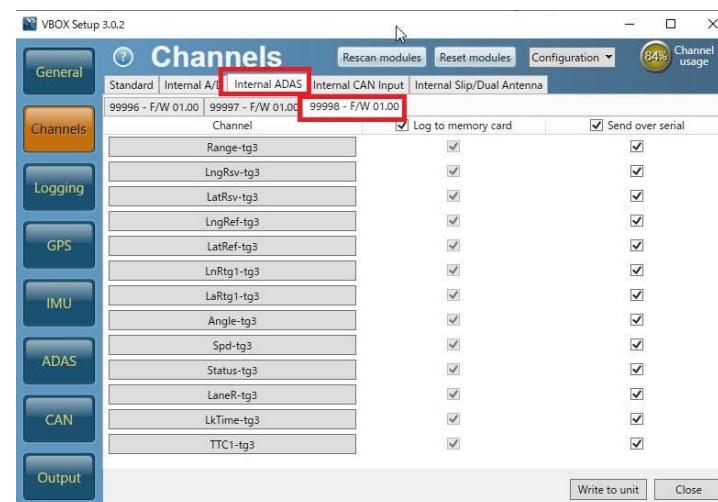

Subject

11) [Logging] を選択して、下図のように設定します。

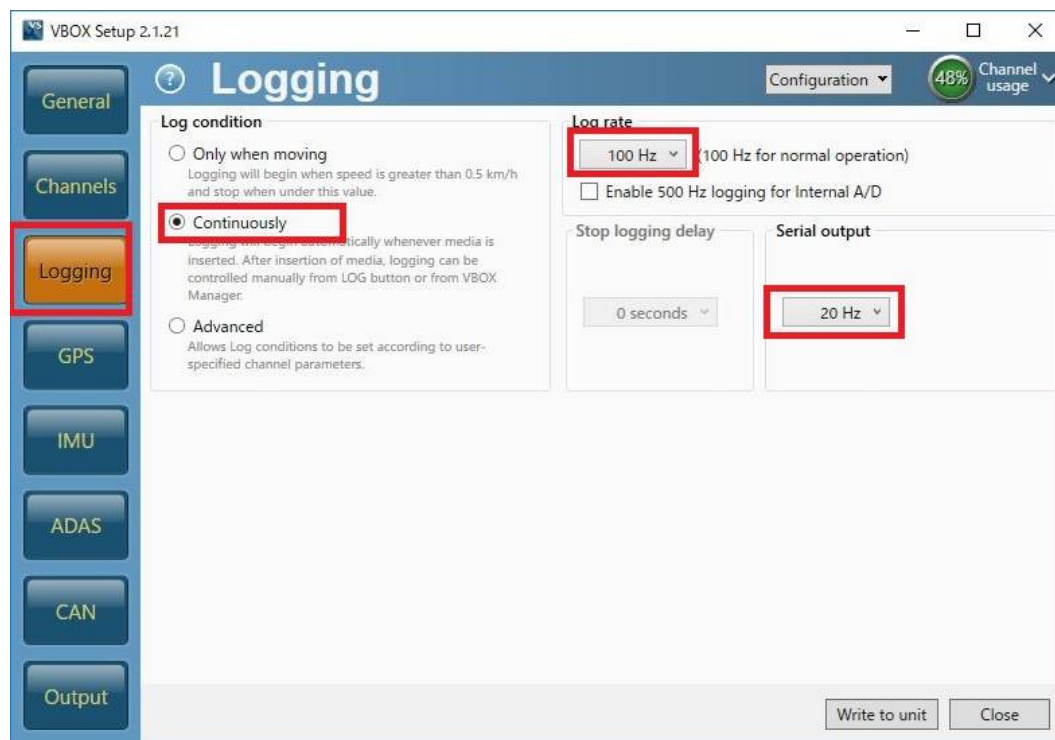

Subject

12) [GPS] の[Settings] を選択して、右図のように設定します。

2cm の精度で測定する場合、DGPS は[RTCMv3 (2cm RTK)] 、
[115200-Racelogic]を選択して下さい。

Leap Second (GPS うるう秒)には、
うるう秒を入力します。2019 年 8 月現在のうるう秒は 18 秒です。
このうるう秒は、必ずしも正しい値に設定する必要はありません。
**Target 車両と Subject 車両、Video VBOX で共通の値を
使用してください。**


(VBOX File Processor ソフトウェアで、VBOX3i のデータと
Video VBOX のデータを同期させる場合には、Video VBOX の
うるう秒と同じ値を利用する必要があります。)

Video VBOX のうるう秒はアップデートファイルで実施します。
ご不明な場合は、VBOX JAPAN にお問い合わせください。)

Elevation Mask では、使用する衛星の上空範囲を指定することが
できます。この設定により、余計な GPS 反射波を減らすことが
でき、RTK 測位を安定させる効果があります。


< 推奨値 >

テストコース	5
建屋のあるテストコース	10
市街地	15

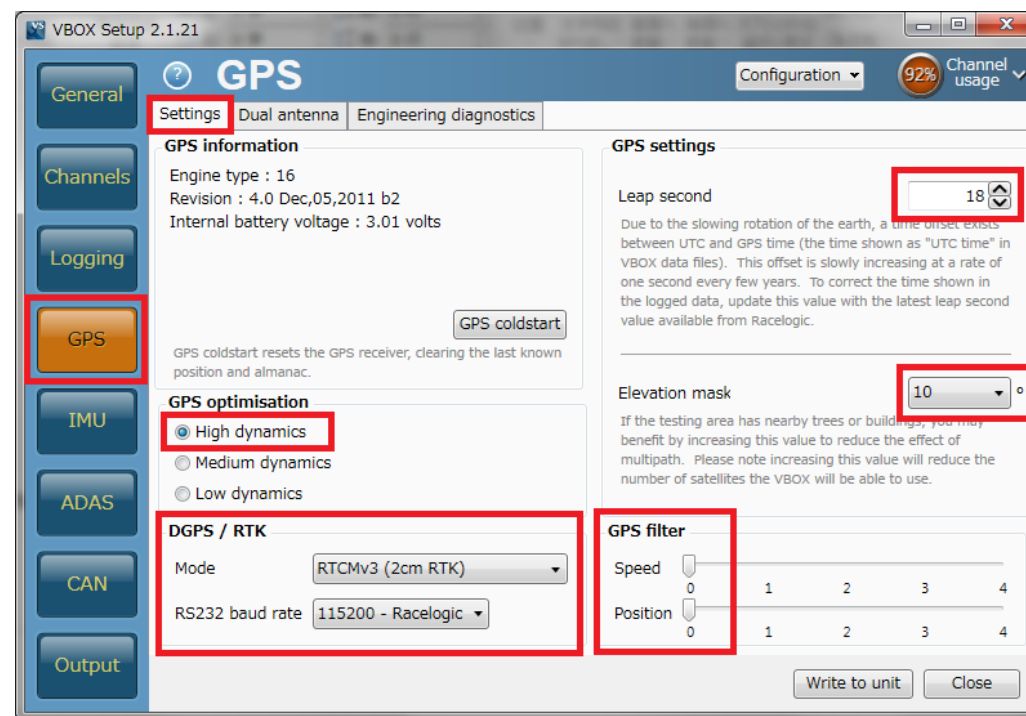

Subject

13) [CAN] を選択して、下図のように設定します。

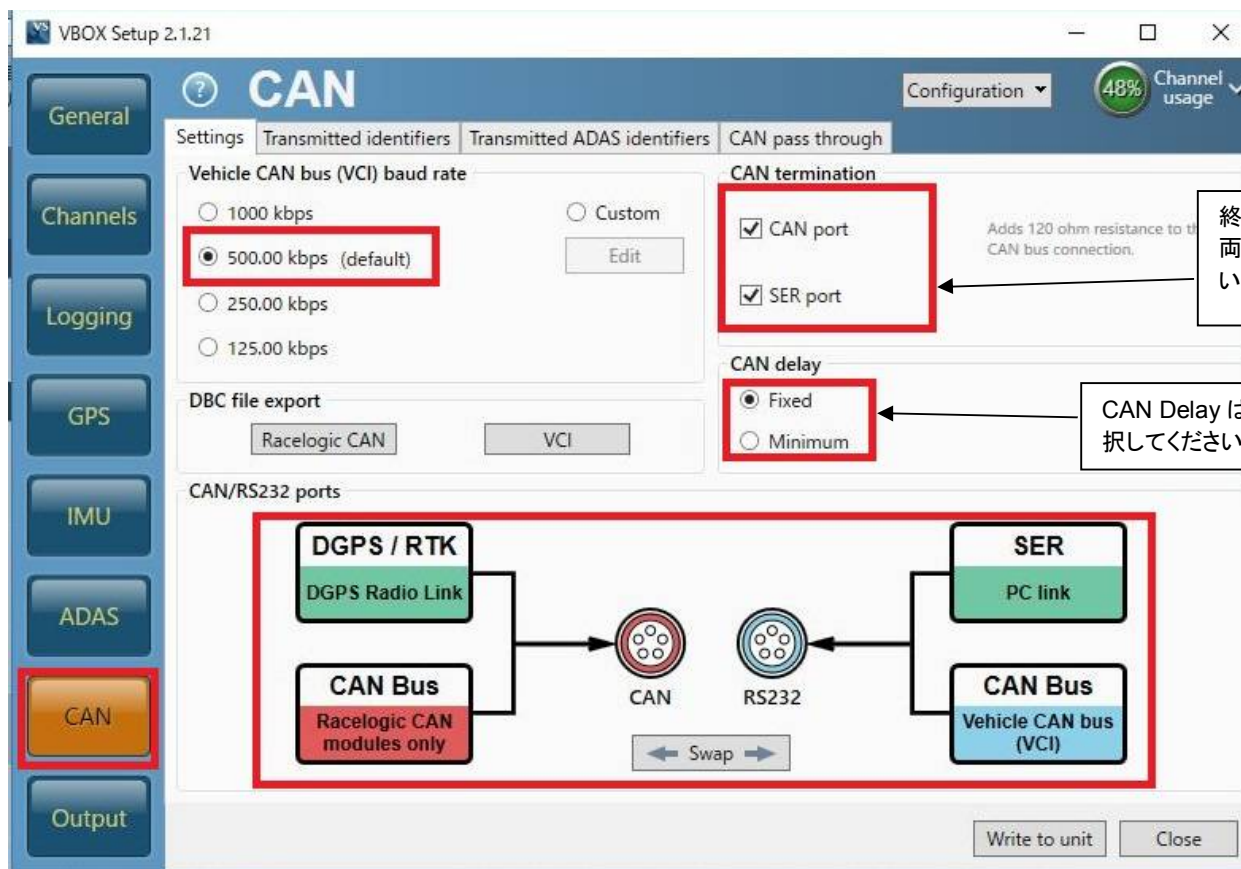

The screenshot shows the VBOX Setup 2.1.21 interface with the CAN configuration window open. The left sidebar has buttons for General, Channels, Logging, GPS, IMU, ADAS, CAN, and Output. The CAN button is highlighted. The main window has tabs for Settings, Transmitted identifiers, Transmitted ADAS identifiers, and CAN pass through. The Settings tab is active. The 'Vehicle CAN bus (VCI) baud rate' section has radio buttons for 1000 kbps, 500.00 kbps (default), 250.00 kbps, and 125.00 kbps. The 'CAN termination' section has checkboxes for CAN port and SER port, both of which are checked. The 'CAN delay' section has radio buttons for Fixed and Minimum, with Fixed selected. The 'CAN/RS232 ports' section shows a diagram of the CAN bus connection between the DGPS/RTK and the SER/PC link. The 'CAN' button in the left sidebar is highlighted. There are two callout boxes: one pointing to the 'CAN termination' section with the text '終端抵抗の設定です。両方ともチェックマークを付けてください。' and another pointing to the 'CAN delay' section with the text 'CAN Delay は Fixed を選択してください。'.

Configuration 48% Channel usage

Settings Transmitted identifiers Transmitted ADAS identifiers CAN pass through

Vehicle CAN bus (VCI) baud rate

☐ 1000 kbps ☐ Custom

☒ 500.00 kbps (default) Edit

☐ 250.00 kbps

☐ 125.00 kbps

DBC file export

Racelogic CAN VCI

CAN termination

☒ CAN port Adds 120 ohm resistance to the CAN bus connection.

☒ SER port

CAN delay

☒ Fixed

☐ Minimum

CAN/RS232 ports

DGPS / RTK DGPS Radio Link

CAN Bus Racelogic CAN modules only

SER PC link

CAN Bus Vehicle CAN bus (VCI)

← Swap →


Write to unit Close

終端抵抗の設定です。両方ともチェックマークを付けてください。

CAN Delay は Fixed を選択してください。

Subject

- 14) [Transmitted Identifiers]、[Transmitted ADAS Identifiers] のタブでは CAN 出力の設定を行います。 以下のように設定してください。
 設定した ID は VBOX 本体の CAN コネクタもしくは SER コネクタから出力されます。RLCAB019L ケーブルを利用してデータを受信します。
 CAN コネクタ : 常時出力 (一部のチャンネルのみ出力されています。)
 SER コネクタ : ACK を返した場合のみ出力 (すべてのチャンネルが出力されています。)
 (CAN の出力に関しては、巻末の参考資料: CAN・SER 通信仕様をご参照ください。)

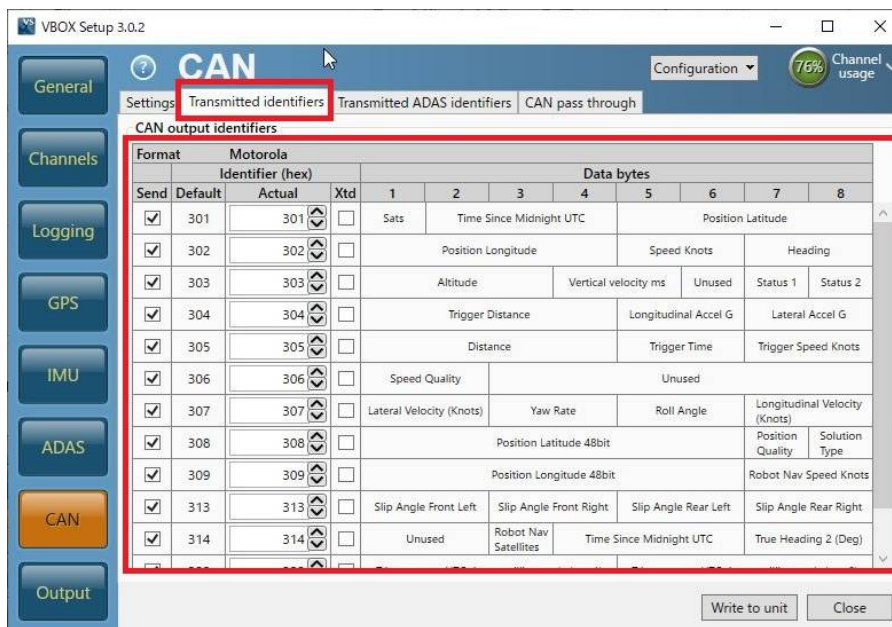

VBOX Setup 3.0.2


General ? CAN Configuration 76% Channel usage

Settings Transmitted identifiers Transmitted ADAS identifiers CAN pass through

CAN output identifiers

Send	Default	Motorola	Identifier (hex)	Xtd	Data bytes								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
☒	301	301			Sats	Time Since Midnight UTC				Position Latitude			
☒	302	302			Position Longitude				Speed Knots		Heading		
☒	303	303			Altitude		Vertical velocity ms		Unused		Status 1	Status 2	
☒	304	304			Trigger Distance				Longitudinal Accel G		Lateral Accel G		
☒	305	305			Distance				Trigger Time		Trigger Speed Knots		
☒	306	306			Speed Quality		Unused						
☒	307	307			Lateral Velocity (Knots)		Yaw Rate		Roll Angle		Longitudinal Velocity (Knots)		
☒	308	308			Position Latitude 48bit						Position Quality		Solution Type
☒	309	309			Position Longitude 48bit						Robot Nav Speed Knots		
☒	313	313			Slip Angle Front Left		Slip Angle Front Right		Slip Angle Rear Left		Slip Angle Rear Right		
☒	314	314			Unused		Robot Nav Satellites		Time Since Midnight UTC		True Heading 2 (Deg)		

Write to unit Close

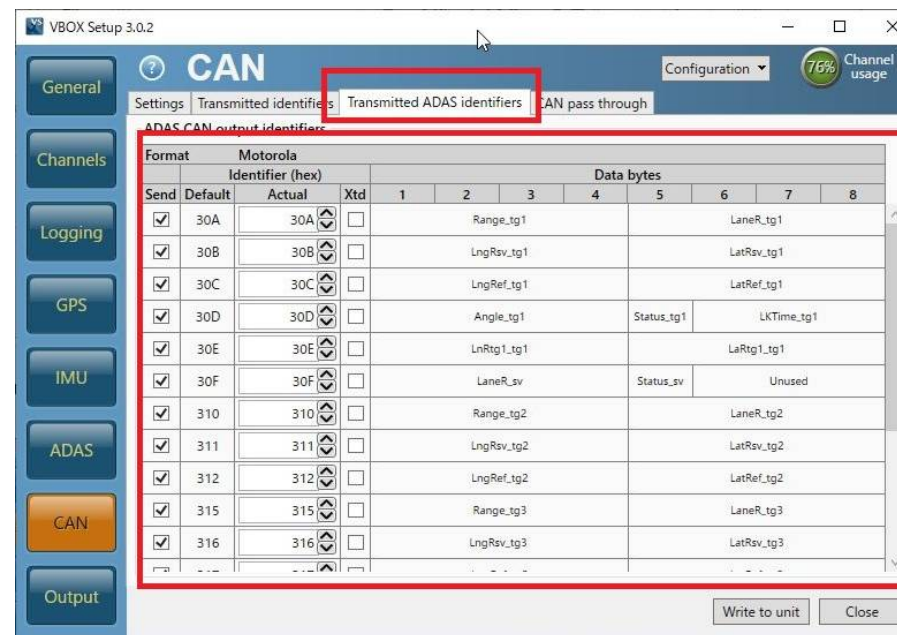

VBOX Setup 3.0.2

General ? CAN Configuration 76% Channel usage

Settings Transmitted identifiers Transmitted ADAS identifiers CAN pass through

ADAS CAN output identifiers

Send	Default	Motorola	Identifier (hex)	Xtd	Data bytes							
					1	2	3	4	5	6	7	8
☒	30A	30A			Range_tg1				LaneR_tg1			
☒	30B	30B			LngRsv_tg1				LatRsv_tg1			
☒	30C	30C			LngRef_tg1				LatRef_tg1			
☒	30D	30D			Angle_tg1				Status_tg1		LKTime_tg1	
☒	30E	30E			LnRtg1_tg1				LaRtg1_tg1			
☒	30F	30F			LaneR_sv				Status_sv		Unused	
☒	310	310			Range_tg2				LaneR_tg2			
☒	311	311			LngRsv_tg2				LatRsv_tg2			
☒	312	312			LngRef_tg2				LatRef_tg2			
☒	315	315			Range_tg3				LaneR_tg3			
☒	316	316			LngRsv_tg3				LatRsv_tg3			

Write to unit Close

Subject


15) [CAN pass through] では外部のロガーに対して任意の CAN 出力の設定を行えます。ここで出力した CAN は Video VBOX へも出力することができます。

GPS や ADAS のチャンネルは既に ID 301 ~ 322 で出力されているため、ここでは車両 CAN の警報信号やアナログ入力信号、IMUセンサーの信号を外部のデータロガーや Video VBOX に出力するために利用します。


下図の例では、IMU04 加速度ジャイロセンサーのチャンネル(YawRate 等)を VBOX から CAN 出力できるように設定した例です。

Send にチェックを入れ、ID を 600, 601, 602 ... と順に設定します。

チャンネルの割り当てはプルダウンメニューから出力したいチャンネルを選択ができます。

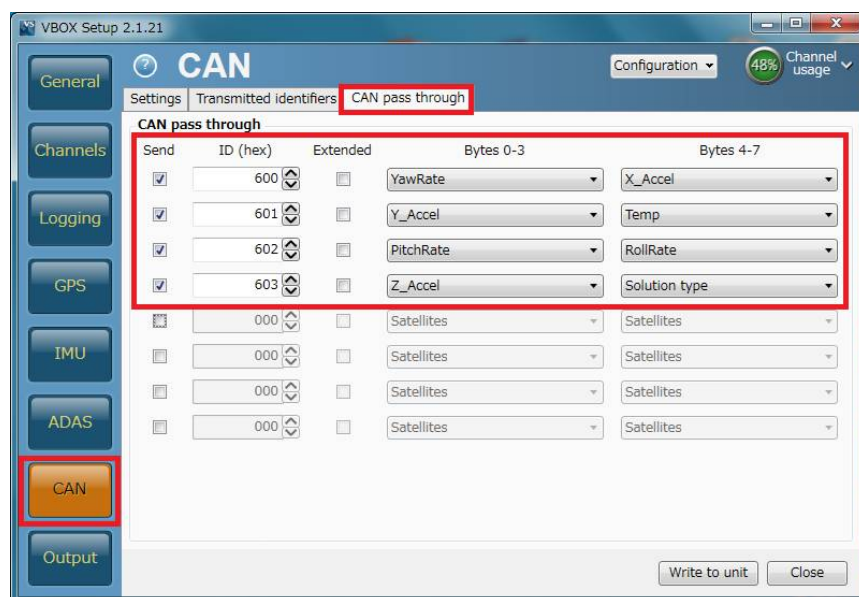

Extra Tx Identifiers で設定した CAN 出力を受信する場合は、以下のように設定をしてください。データタイプが 32bit float なので、ご注意ください。

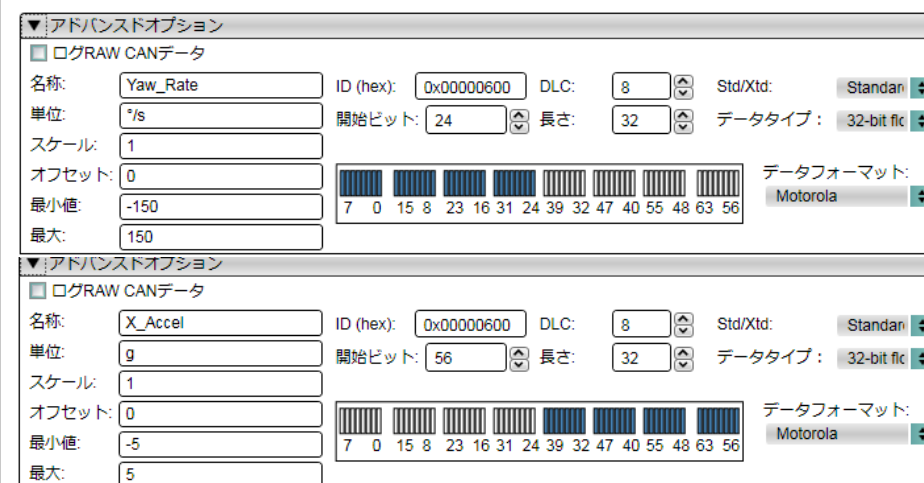


16) 最後に右下にある [Write to unit] をクリックすると設定が自動的に保存され、設定が完了となります。

PC を利用して Target 車両(ターゲット車両)の VBOX を設定する

3 台の Target 車両の VBOX はそれぞれ「Target1」、「Target 2」、「Target 3」モードに設定する必要があります。設定の変更は VBOX に接続された PC から行います。

* Target 車両は必ずしも 3 台用意する必要はありません。「Target1」、「Target 3」の 2 台のみでも本システムは動作します。

17) PC にインストールされている VBOX Setup を起動して、[Connection]で VBOX3i のつながった COM ポート をクリックします。

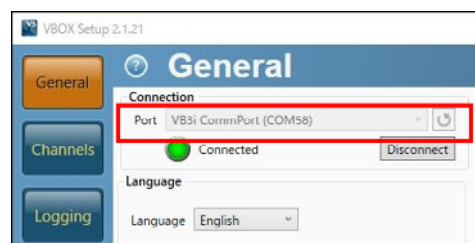


18) [ADAS] を選択します。

[3 Target – Target1(もしくは、Target2, Target3)] を選択します。

[ADAS Smoothing] を右図のように設定します。

[Apply]をクリックします。

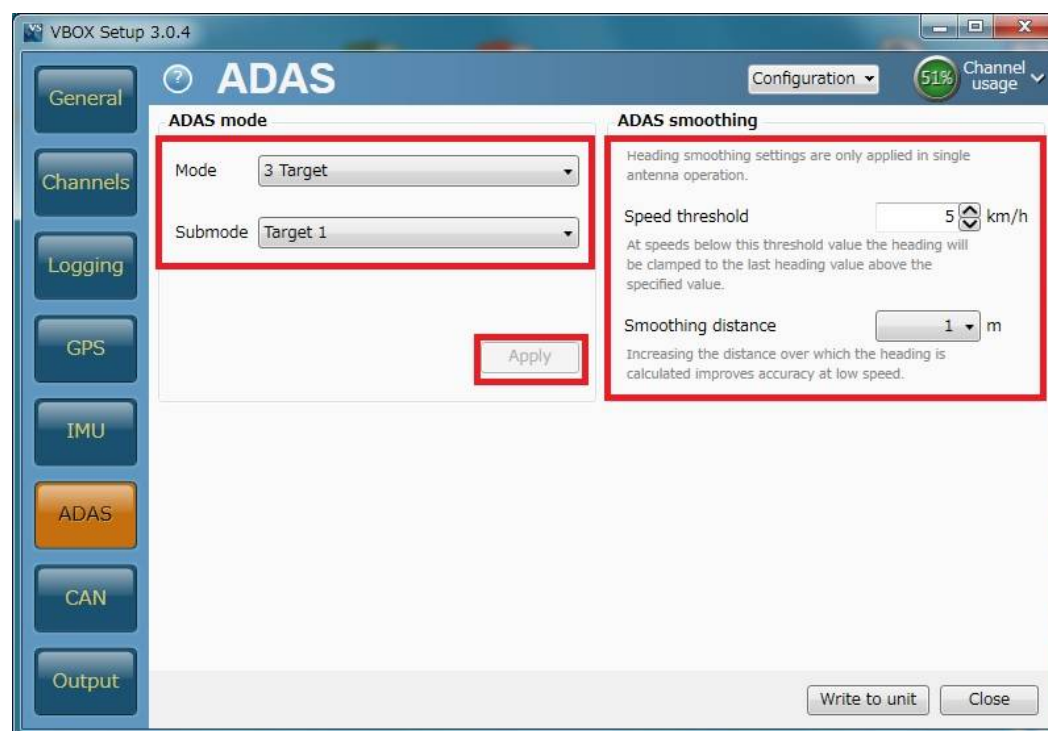

19) [IMU] を選択します。

Enable IMU Kalman filter

チェックマークを付けます。

Roof mount

チェックマークを付けます。

専用の IMU ルーフマウントを使用してください。


ADAS mode

チェックマークを付けます。

Translate IMU

IMU 補正を利用すると、測定位置を任意に変更することができます。(例えば重心点位置)
変更をすると、後で設定するオフセット位置もそこから計らないといけないため、非常に複雑です。

簡単に設定するために、値は全て 0m で設定してください。

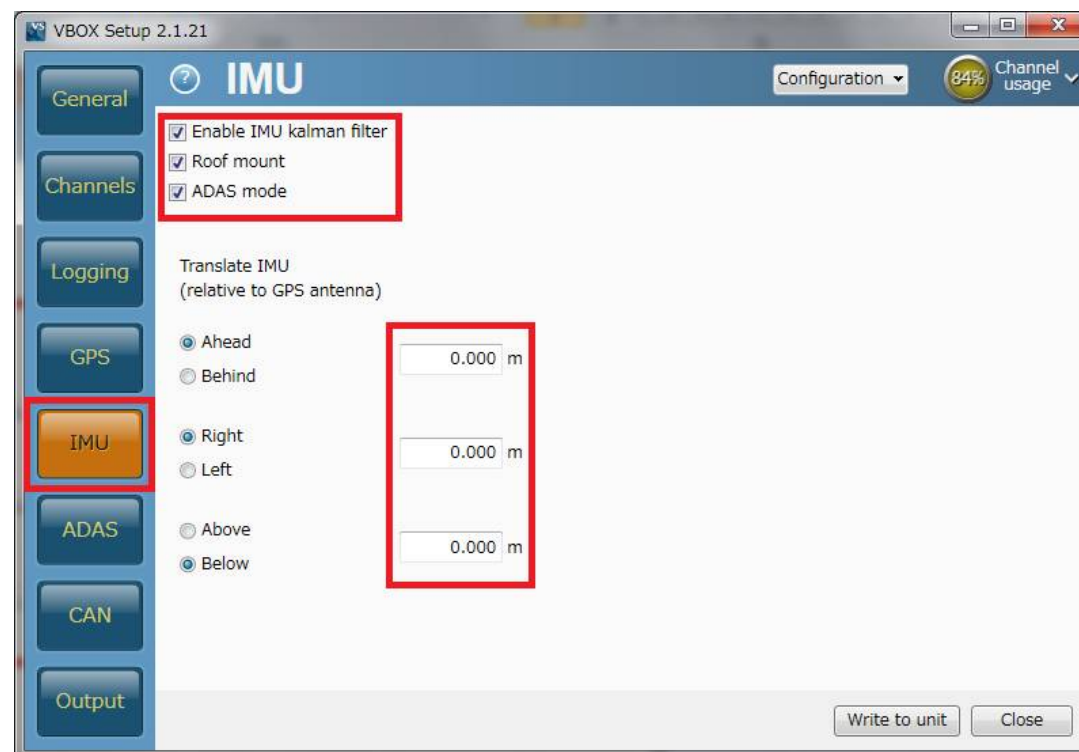

Target 1, 2, 3

20) [GPS] の [Dual antenna] を選択して、右図のように設定します。

Enable

チェックマークを外します。

シングルアンテナでテストをする場合は、
必ずチェックマークを外してください。



Target 1, 2, 3

21) [Channels] を選択して、記録したいチャンネルにチェックマークを付けます。

記録できるチャンネルの上限は、

GPS > 指定 Standard Channel 9 個
その他のチャンネル 32 個

までです。

(IMU 補正を使うため、チャンネル上限数が通常よりも減っています。)

[Standard] では右図の 11ch を選択してください。


「Solution type」は、自車の RTK 測位状況を確認できるチャンネルです。必ず記録するようにしてください。

「IMU Kalman filter status」は、自車の IMU ステータスを確認できるチャンネルです。必ず記録するようにしてください。

ヒント

チャンネル数が多すぎると、場合によっては、通信の不具合が起こることがあります。

できるだけ不要なチャンネルは、チェックマークを外してください。

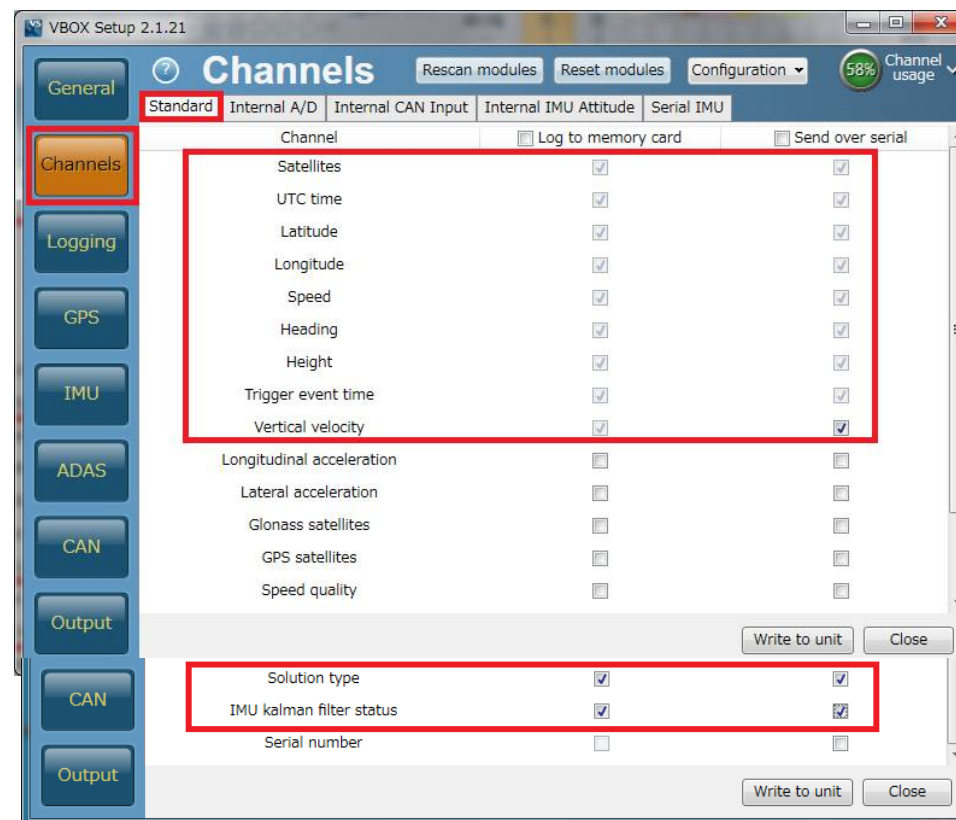

Target 1, 2, 3

22) [Internal AD] のタブからはアナログ入力の設定を行います。(この設定は任意です。)

[チャンネル名] (この場合 VB3i_AD1) をクリックすると新しいウィンドウが現れて、アナログ入力の詳細の設定ができます。

<アナログ入力の詳細設定>

[Name] : チャンネル名を入力します。


[Units] : 単位を入力します。

[Scale] : 1V のときの換算値を入力します。例えば、0-10V = 100% の場合は 1V=10%なので 10 と入力します。


[Offset] : オフセットを入力します。

最後に[OK] をクリックすると設定が記録されます。

[Cancel] をクリックして画面を閉じます。

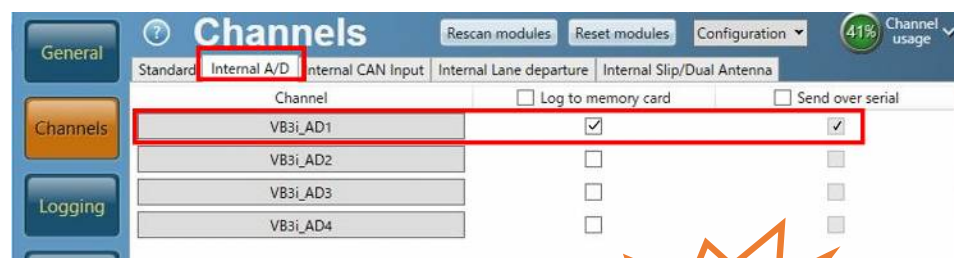

この設定は
任意です。

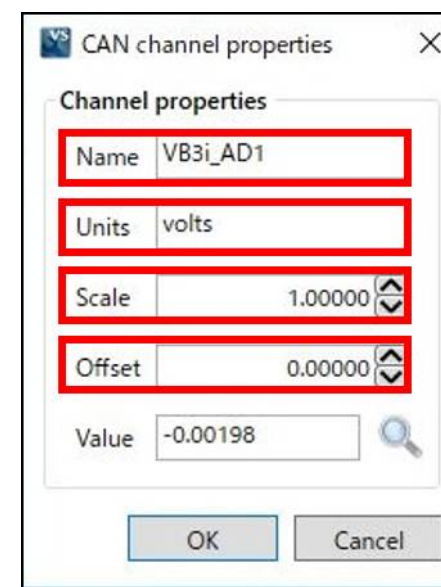

Target 1, 2, 3

23) CAN の入力設定を行います。（この設定は任意です。）


ターゲット車両の CAN 入力は、VBOX に内蔵されている **CAN 入出力ユニット** に設定を行います。

注意:

VBOX の CAN 出力を利用して、お持ちのデータロガーに VBOX の信号を計測する場合は、「Internal CAN Input」に車両 CAN を接続しないように注意してください。

VBOX の CAN 出力が車両に流れ、エラーを起こし、車両が予期せぬ動きをする可能性があります。[3 Target モード] では、VBOX3i の内蔵 CAN 入出力ユニットが CAN 出力にも利用されていますので、同時に車両 CAN 入力を利用することはできません。

Internal CAN Input
→VBOX3i 内蔵 CAN 入出力ユニット

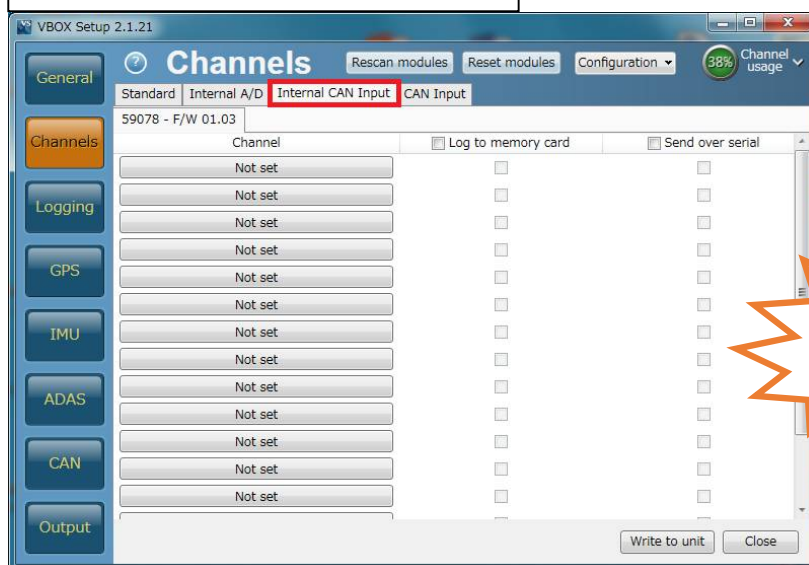


この設定は
任意です。

Target 1, 2, 3

チャンネル名をクリックすると詳細な設定が可能です。(下図)


.dbc ファイルの読み込みや、.ref ファイル (Racelogic 専用 CAN 設定ファイル)の読み込みが可能です。

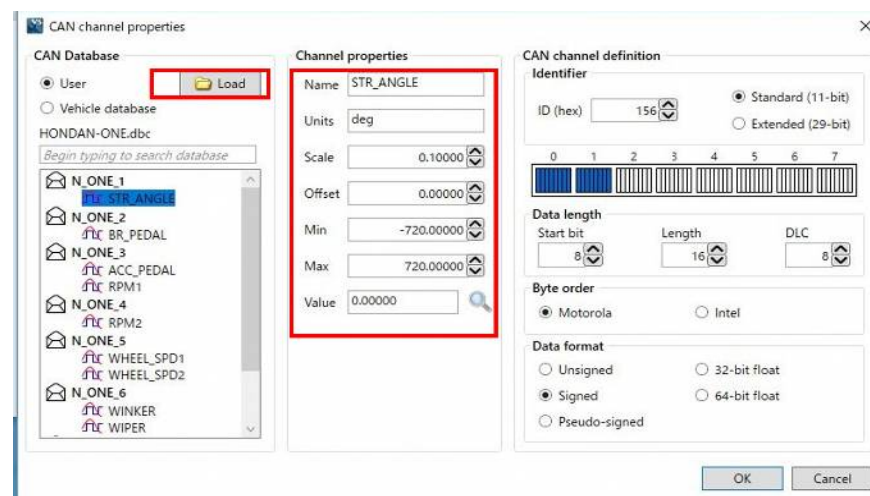

ボーレートの変更はできません。500Kbit に固定されています。

Target 1, 2, 3

- 24) IMU を'RLCAB120'のケーブルで接続していると[IMU]タブが、'RLCAB119' のケーブルで接続していると[Serial IMU]タブ表示されます。
[IMU]又は[Serial IMU]では、すべてのチャンネルを選択します。

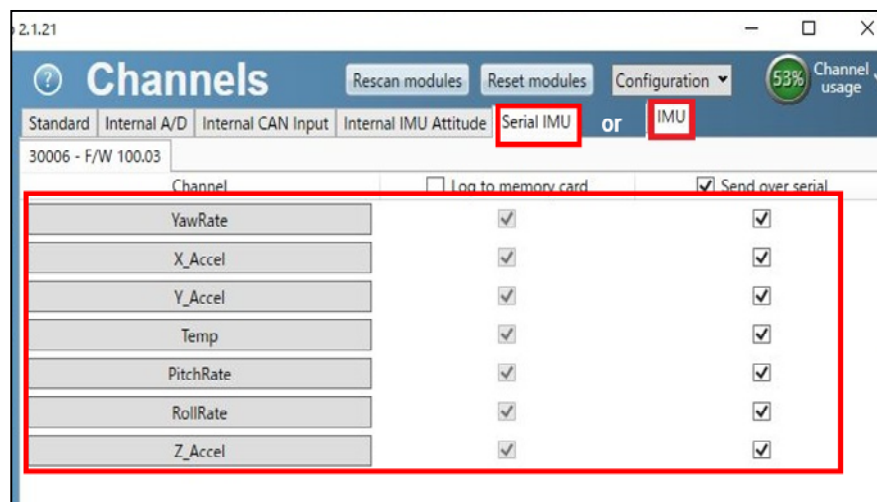


Target 1,2,3

25) IMU 補正を有効にしていると、[Internal IMU Attitude]タブが表示され、IMU 算出のピッチ角やロール角、ジャークなどのチャンネルを記録することが出来るようになります。


必要なチャンネルを選択します。(この設定は任意です。)

「Pos. Qual.」は位置精度を表現するチャンネルです。市街地の試験では便利なチャンネルなので、記録した方が良いです。

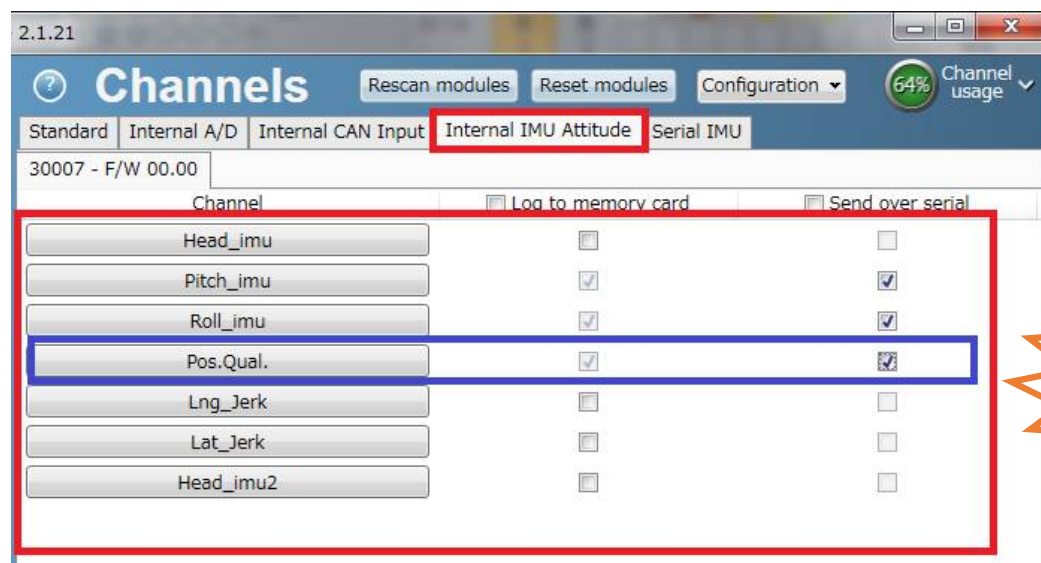


この設定は
任意です。

- 26) [Internal ADAS] タブでは、車間距離等のパラメーターの選択ができます。Target では SV 車との車間データのみしか計測できません。
すべてのチャンネルを選択するのが理想的ですが、チャンネル数が増える場合は、以下のチャンネルの中から必要なチャンネルを選択してください。

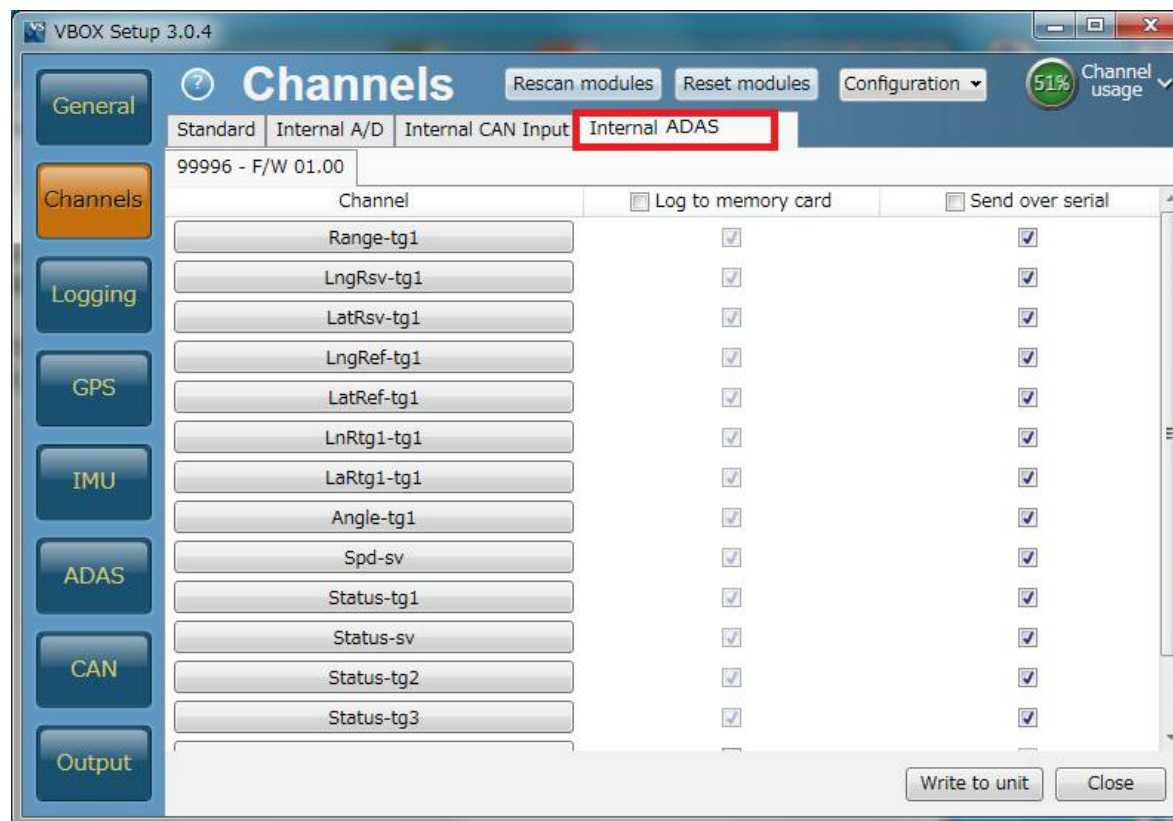

Target 1, 2, 3

27) [Logging] を選択して、下図のように設定します。

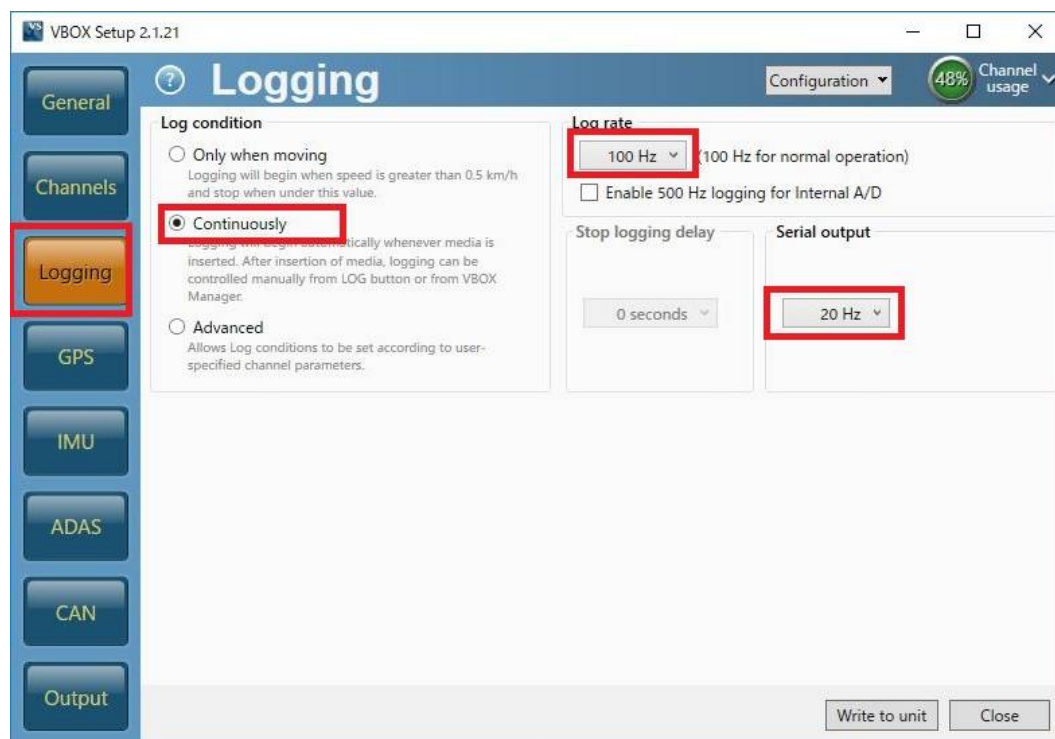

Target 1, 2, 3

28) [GPS] の[Settings] を選択して、右図のように設定します。

2cm の精度で測定する場合、DGPS は[RTCMv3 (2cm RTK)] 、
[115200-Racelogic]を選択して下さい。

Leap Second (GPS うるう秒)には、
うるう秒を入力します。2019 年 4 月現在のうるう秒は 18 秒です。
このうるう秒は、必ずしも正しい値に設定する必要はありません。
**Target 車両と Subject 車両、Video VBOX で共通の値を
使用してください。**


(VBOX File Processor ソフトウェアで、VBOX3i のデータと
Video VBOX のデータを同期させる場合には、Video VBOX の
うるう秒と同じ値を利用する必要があります。)

Video VBOX のうるう秒はアップデートファイルで実施します。
ご不明な場合は、VBOX JAPAN にお問い合わせください。)

Elevation Mask では、使用する衛星の上空範囲を指定することが
できます。この設定により、余計な GPS 反射波を減らすことが
でき、RTK 測位を安定させる効果があります。


< 推奨値 >

テストコース	5
建屋のあるテストコース	10
市街地	15

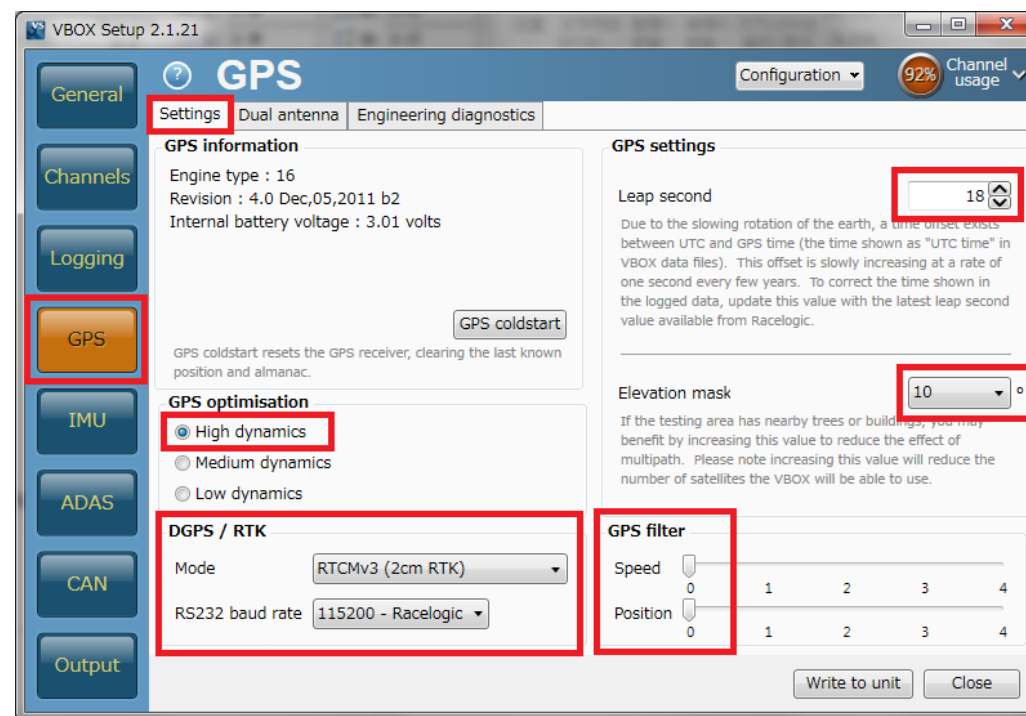

Target 1, 2, 3

29) [CAN] を選択して、下図のように設定します。

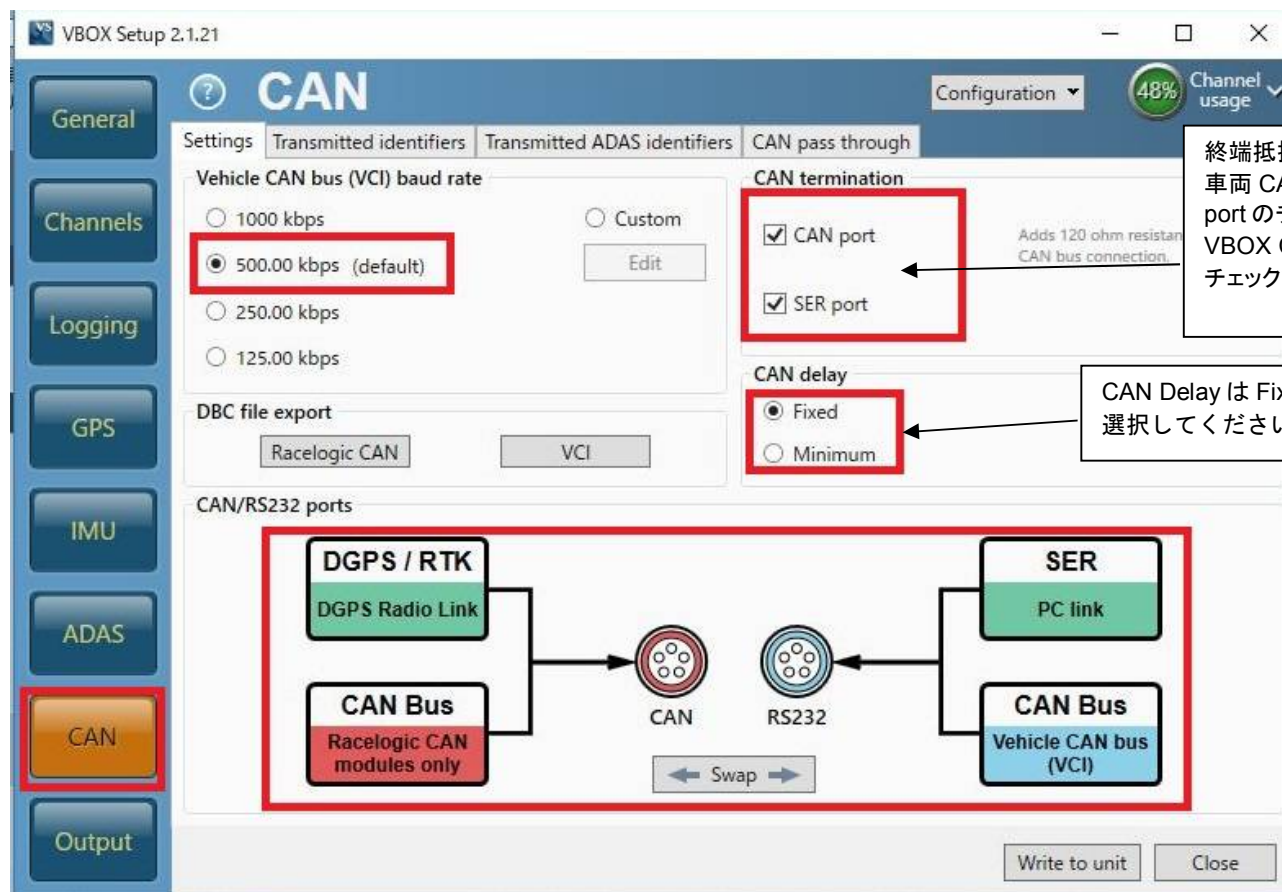

Target 1, 2, 3


30) [Transmitted Identifiers] のタブでは CAN 出力の設定を行います。 以下のように設定してください。

設定した ID は VBOX 本体の CAN コネクタもしくは SER コネクタから出力されます。RLCAB019L ケーブルを利用してデータを受信します。

CAN コネクタ : 常時出力 (一部のチャンネルのみ出力されています。)

SER コネクタ : ACK を返した場合のみ出力 (すべてのチャンネルが出力されています。)

(CAN の出力に関しては、巻末の参考資料: CAN・SER 通信仕様をご参照ください。)

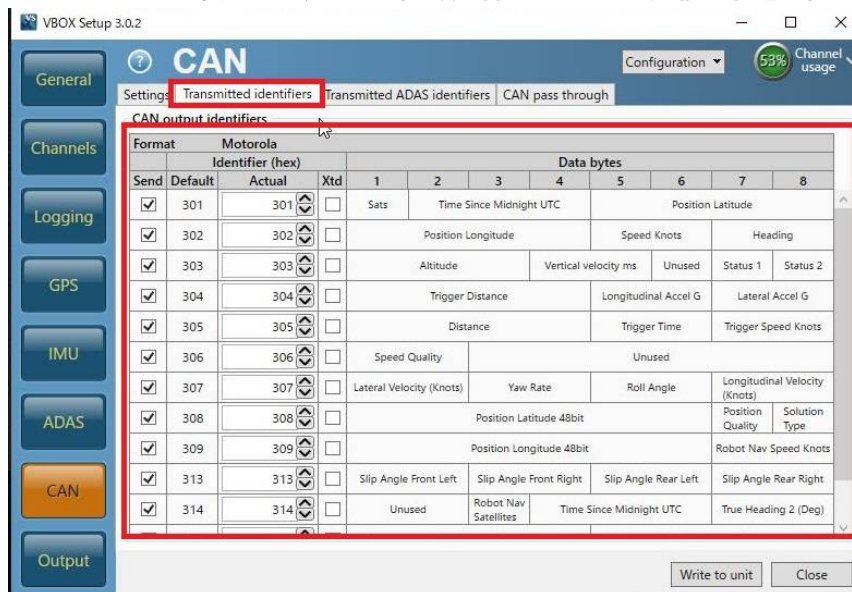


VBOX Setup 3.0.2

General Settings Transmitted identifiers Transmitted ADAS identifiers CAN pass through

CAN output identifiers

Send	Default	Actual	Xtd	1	2	3	4	5	6	7	8
☒	301	301	☐	Sats	Time Since Midnight UTC			Position Latitude			
☒	302	302	☐	Position Longitude			Speed Knots		Heading		
☒	303	303	☐	Altitude		Vertical velocity ms		Unused	Status 1	Status 2	
☒	304	304	☐	Trigger Distance			Longitudinal Accel G		Lateral Accel G		
☒	305	305	☐	Distance			Trigger Time		Trigger Speed Knots		
☒	306	306	☐	Speed Quality		Unused					
☒	307	307	☐	Lateral Velocity (Knots)		Yaw Rate		Roll Angle		Longitudinal Velocity (Knots)	
☒	308	308	☐	Position Latitude 48bit				Position Quality		Solution Type	
☒	309	309	☐	Position Longitude 48bit				Robot Nav Speed Knots			
☒	313	313	☐	Slip Angle Front Left		Slip Angle Front Right		Slip Angle Rear Left		Slip Angle Rear Right	
☒	314	314	☐	Unused		Robot Nav Satellites		Time Since Midnight UTC		True Heading 2 (Deg)	

Write to unit Close

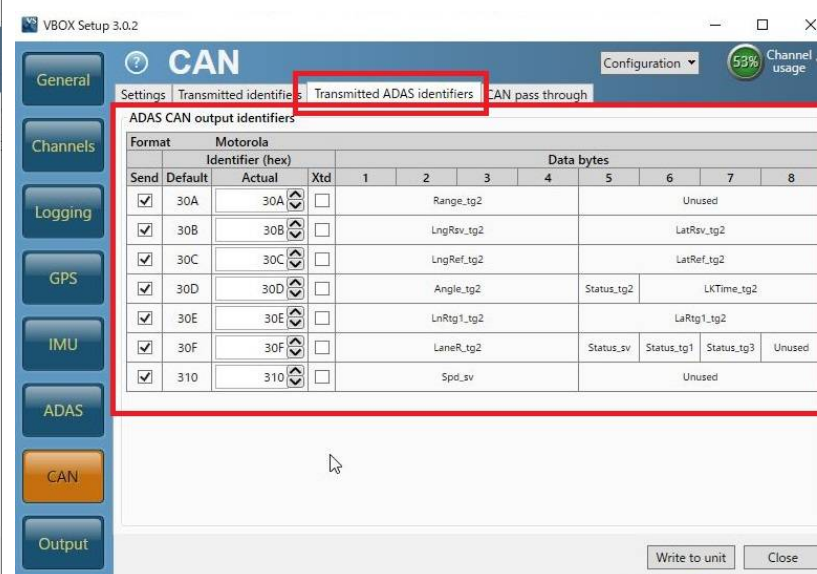

VBOX Setup 3.0.2

General Settings Transmitted identifiers Transmitted ADAS identifiers CAN pass through

ADAS CAN output identifiers

Send	Default	Actual	Xtd	1	2	3	4	5	6	7	8
☒	30A	30A	☐	Range_tg2			Unused				
☒	30B	30B	☐	LngRsv_tg2			LatRsv_tg2				
☒	30C	30C	☐	LngRef_tg2			LatRef_tg2				
☒	30D	30D	☐	Angle_tg2			Status_tg2		LKTime_tg2		
☒	30E	30E	☐	LnRtg1_tg2			LaRtg1_tg2				
☒	30F	30F	☐	LaneR_tg2			Status_sv		Status_tg1	Status_tg3	Unused
☒	310	310	☐	Spd_sv			Unused				

Write to unit Close

Target 1, 2, 3


31) [CAN pass through] では外部のロガーに対して任意の CAN 出力の設定を行えます。ここで出力した CAN は Video VBOX へも出力することができます。

GPS や ADAS のチャンネルは既に ID 301 ~ 322 で出力されているため、ここでは車両 CAN の警報信号やアナログ入力信号、IMUセンサーの信号を外部のデータロガーや Video VBOX に出力するために利用します。


下図の例では、IMU04 加速度ジャイロセンサーのチャンネル(YawRate 等)を VBOX から CAN 出力できるように設定した例です。

Send にチェックを入れ、ID を 600, 601, 602 ... と順に設定します。

チャンネルの割り当てはプルダウンメニューから出力したいチャンネルを選択ができます。

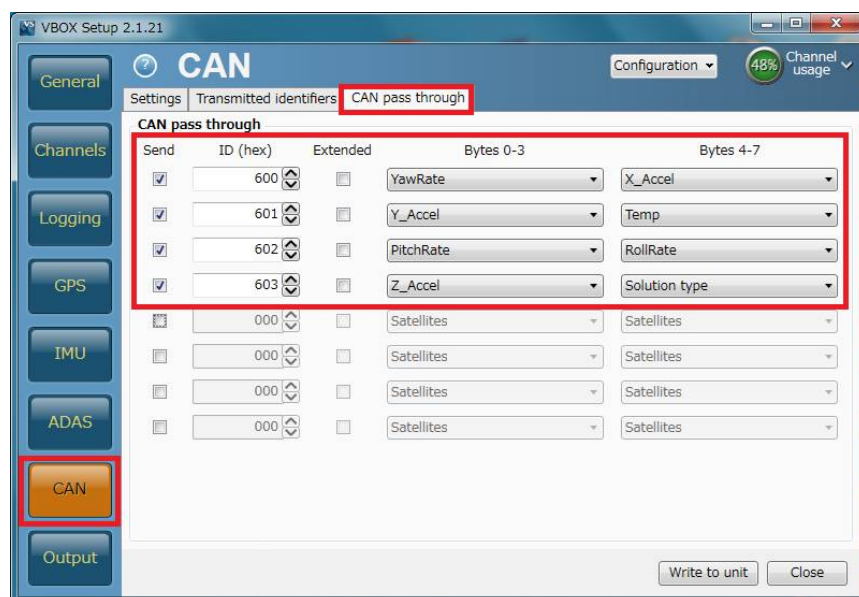


Extra Tx Identifiers で設定した CAN 出力を受信する場合は、以下のように設定をしてください。データタイプが 32bit float なので、ご注意ください。

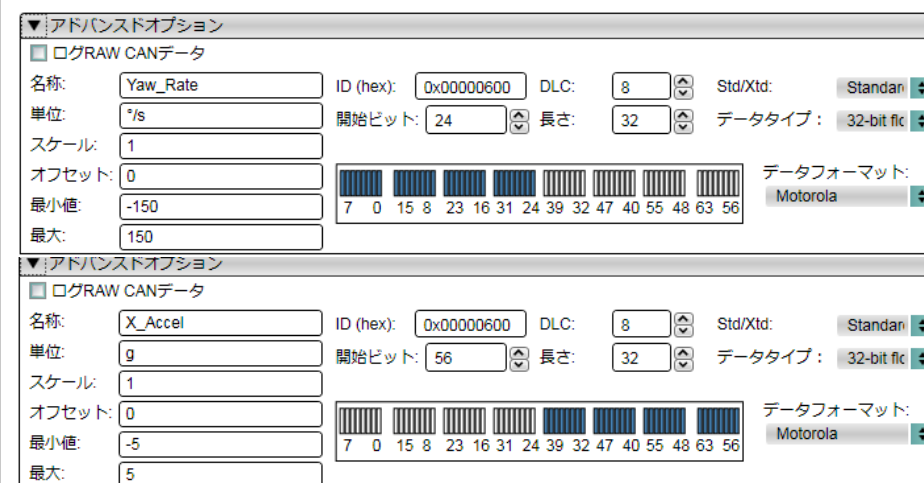

32) 最後に右下にある [Write to unit] をクリックすると設定が自動的に保存され、設定が完了となります。

Subject 車両の Video VBOX Pro 20Hz を設定する

Video VBOX Pro 20Hz も車間距離モード用にシーンファイルを設定する必要があります。設定は SD カードもしくは PC を使って、【Video VBOX セットアップソフトウェア】で行います。

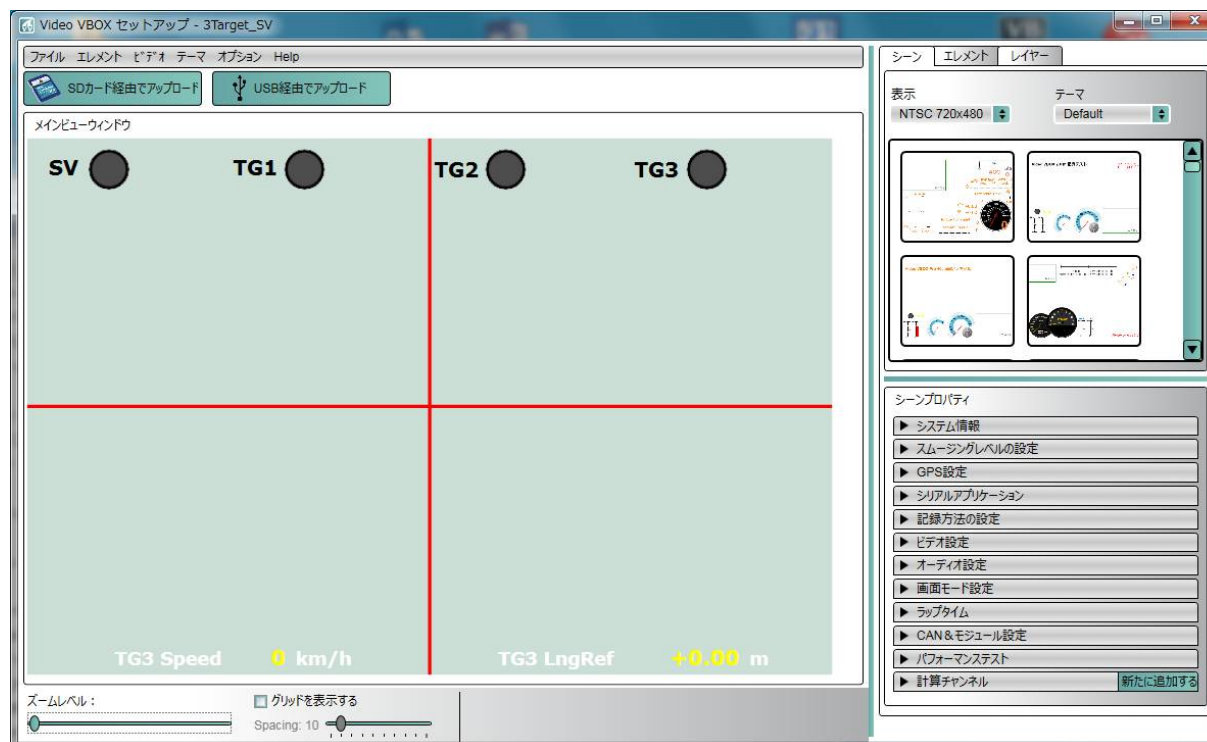

最も簡単な設定は、WEB 上にある設定ファイルをダウンロードして、書き込む方法です。

VBOX JAPAN のホームページにある「運転支援」の専用ページを開き、そこから 3 Target 用のシーンファイルを保存します。SDカードにコピーを入れ、電源の入っている Video VBOX に差し込むことで、設定が変更されます。

3 Target 設定: システムのキャリブレーション [テストコースにて]

3 Target(車間距離測定)モードでは、各車両に取り付けた GPS アンテナ位置の SV-TG 間の車間距離を測定することができますが、アンテナ位置からの距離を入力することで測定位置を移動させることが可能です。


オフセットの入力は、アンテナ A(もしくは IMU)からオフセット位置までの距離をメジャーで測定して入力します。

<マニュアルオフセット入力>


オフセットを入力するには、Subject Vehicle に接続した VBOX マネージャーから行います。

- 1) VBOX マネージャーの[SETUP]→ [ADAS] を選択します。
- 2) 3 Target モードのメニューの中の「Subject Vehicle - Contact Points」を選択します。



次に「Subject Vehicle - Enter Contact Points」を選択します。

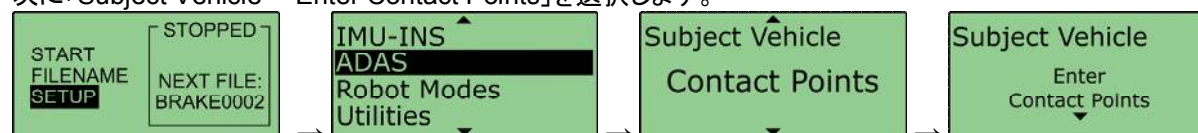


- 3) 「Enter Contact Points」→「No. of Points」を選択し、ポイント数を「1」に設定します。

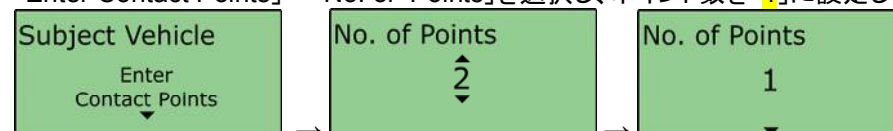

- 4) 次に「Subject Vehicle - Contact Point 1」の画面から、変更したい測定位置までの距離を数値で入力します。 予め A アンテナから測定位置までの距離をメジャーで測定しておいてください。例えば、車両の先端に測定位置を移動したい場合、Ahead の x.xx m となります。設定が終了したら「Back」を 2 回選択して、「Subject Vehicle - Contact Points」の画面まで戻ります。

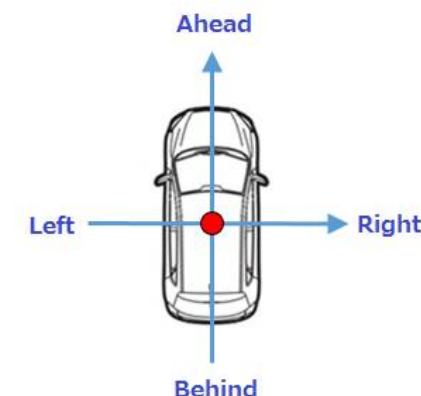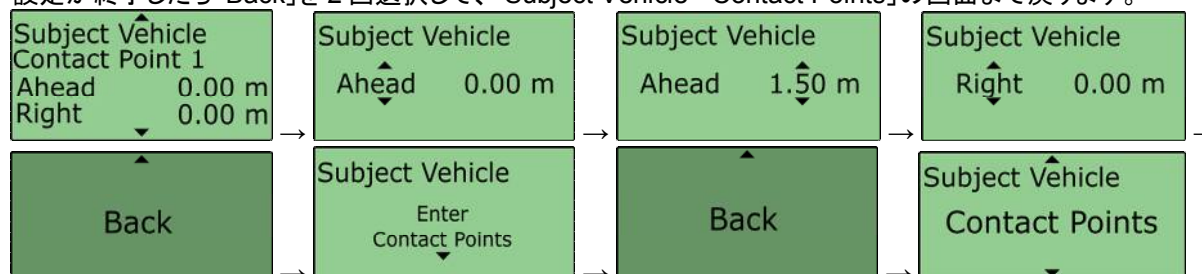

- 5) 同様に「Target Vehicle 1, 2, 3 - Contact Points」の設定も行っていきます。
 「Target Vehicle 1 - Contact Points」を選択します。
 「Enter Contact Points」→「No. of Points」を選択し、ポイント数を「1」に設定します。
 「Target 1 Vehicle - Contact Point 1」の画面から測定位置を数値で入力します。

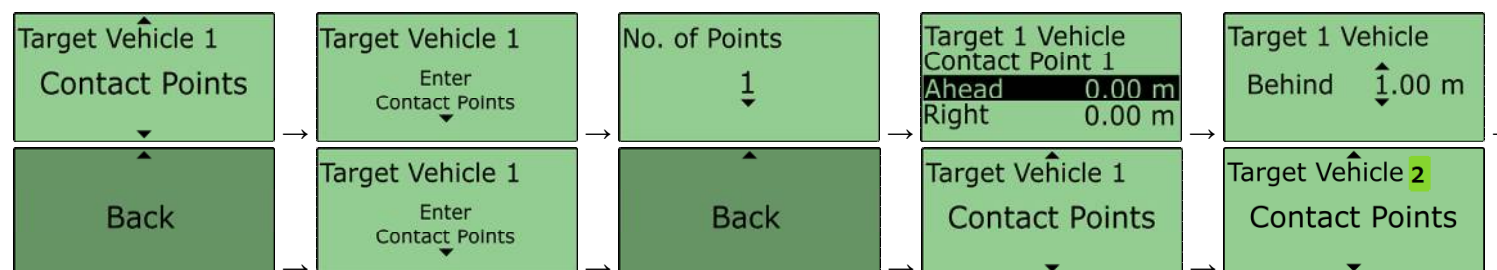

「Target Vehicle 1, 2, 3 - Contact Points」の入力も、Subject 車両の VBOX マネージャーから入力する点に注意してください。
 (Target 車両の VBOX マネージャーではありません。)

設定が完了したら、こちらも「Back」を 2 回選択して、前画面に戻ります。
 同様の手順で Target Vehicle 2, 3 の Contact Points も設定してください。

■重要■

VBOX Setup ソフトウェアで ADAS モードの変更を行うと、オフセット距離に非常な大きな値 (例えば 3500000 など) が入力されてしまう場合があります。
 この場合は、オフセット値の入力前に Clear 機能を利用して、オフセット値を 0 にしてください。


シングルアンテナでは、必ず車両を動かしてから車間距離を確認してください。

＜コンタクトポイントの「Save」と「Load」 [保存と読み込み] ＞

- 1) 設定したオフセット位置のデータは、ファイルにして保存しておくことが可能です。
「SAVE」から以下の手順で、保存することができます。保存されたデータはVBOXのCFカード内に保存されます。




- 2) オフセット位置のデータを読み込む場合は、CFカードに保存しておいたデータを入れます。
次に「LOAD」から以下の手順で、保存することができます。

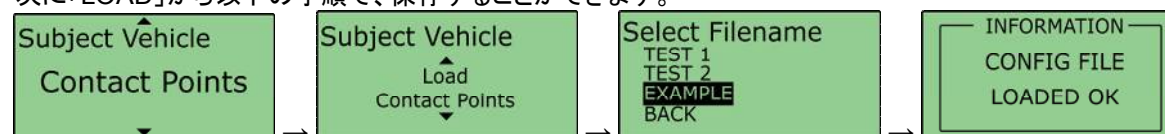

＜CLEAR [オフセットの消去] ＞



各「Contact Points」のメニューの中にある「Clear Contact Points」を選択すると、オフセットの設定値をゼロにすることができます。

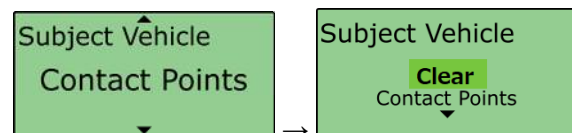


3 Target 設定: REF ライン[車両同士の横ずれ量測定のための基準ライン] の設定をする

* 本設定はチャンネル名「LngRef_tg1」「LatRef_tg1」「LaneR_sv」等の計測を行う場合は、必ず実施してください。
テストコース上の任意のラインを基準ラインとして、各車両の前後距離・横距離を計測する機能があります。

- 1) 前頁の Subject モードの接続図を元に VBOX マネージャーを VBOX へ接続します。
- 2) VBOX マネージャーの[SETUP] → [ADAS] → [Reference Line - Configure]を選択します。

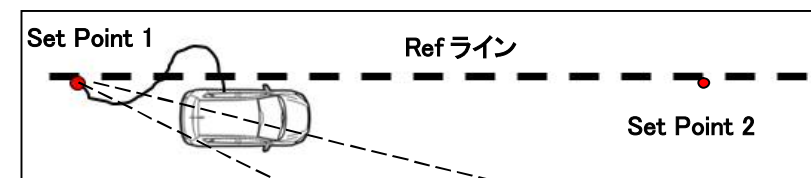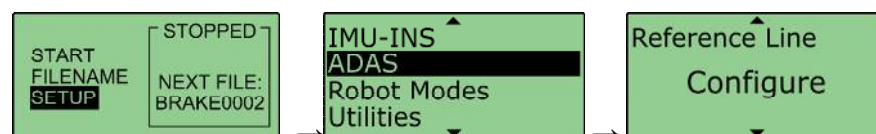

- 3) VBOX が衛星を捕捉し、RTK 測位をしていることを確認して、車両を基準線の 1 点目近くに移動させます。
- 4) 車両のルーフに取り付けられている GPS アンテナを、衛星信号を遮らないように金属板に乗せ道路上に設置します。
- 5) VBOX マネージャーの [Configure] → [Set Point 1]を選択して 1 点目を登録します。
このとき、再度、RTK 測位 (RTK Fixed:4)をしているか確認してから実行してください。

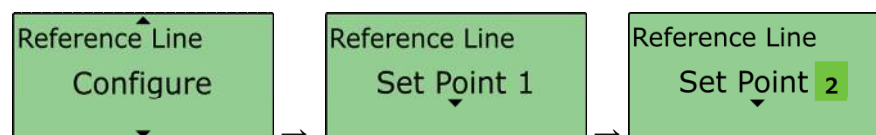


- 6) 車両に GPS アンテナを戻し、今設定した地点から白線に沿って 200m 以上離れた位置へ移動します。
このとき出来るだけ離れた地点へ移動すると、正確な基準線の設定が出来ます。
- 7) 先ほどと同様に金属板を利用して GPS アンテナを白線の真上に設置します。
- 8) VBOX マネージャーの [Set Point 2] でボタンを押して、2 点目を登録して、基準線を登録します。
このとき、再度、RTK 測位 (RTK Fixed:4)をしているか確認してから実行してください。

道路上に金属板とともに設置した GPS アンテナ

3 Target 設定：車両設定の同期[Sync To Target]

Subject 車両で設定した測定位置をターゲット車両に同期するための設定です。

「ADAS」モードからダイヤルを操作して「Sync To Targets - Synchronise」を選択し Target 1 から順に同期してください。

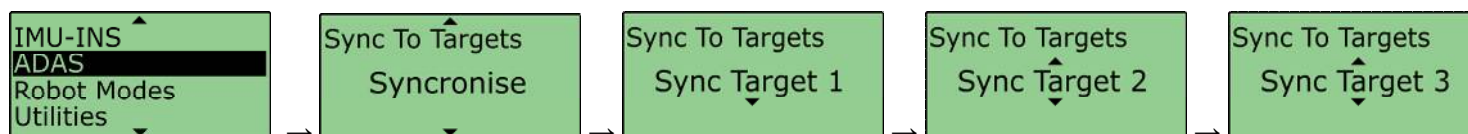

■注意■

前述の設定「No. of Points」を「2」に設定すると車両設定の同期がうまくいきません。

必ず、「No. of Points」が「1」であることを確認してからこの設定は実施してください。

IMU 補正

VBOX3i【GPS】は IMU04【3 軸加速度計+3 軸ジャイロ】と共に使用することで、加速度計・ジャイロによる補正機能を利用することができます。

IMU は、車両のあらゆる動き(挙動)を測定して、その値を積算することで短時間の測定であれば非常に精度の良い速度・位置測定を行うことができます。この測定は GPS 測定よりも精度良く、非常に滑らかです。しかし、速度・位置のドリフト(時間的変化)が最大の問題点です。


それに対して、GPS センサーは衛星を 4 個以上ロックしている限りドリフトのない速度・位置を測定します。

この 2 つの速度・位置測定の間、100Hz のカルマンフィルターを介在させ、エラーを検出させることで、測定値を最適化させています。

この補正機能により、建物の多いエリアで発生するノイズやドロップアウトを抑止しています。

また、IMU から算出されたピッチ角・ロール角のデータも出力されます。

測定位置は GPS アンテナの位置から IMU04 の位置へ変更になります。

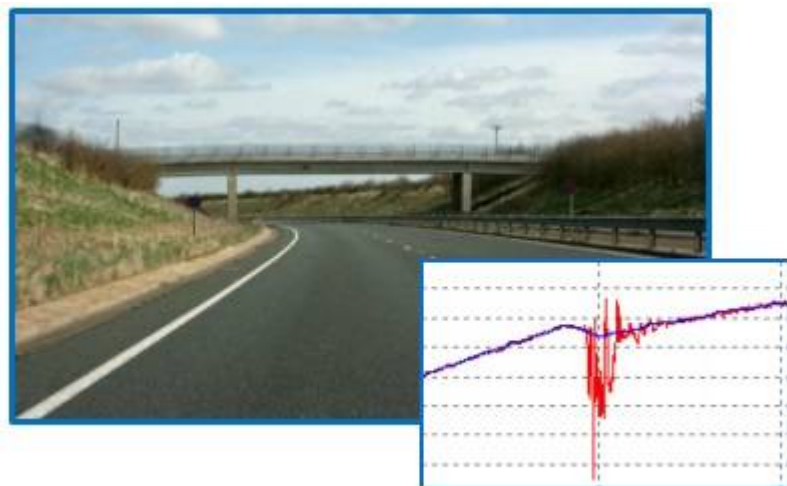

左図は IMU 補正を行った速度のグラフです。データは橋のある道路で測定されたものです。赤のラインは GPS のみのデータ、青のラインが IMU 補正を行ったデータです。

IMU 補正を利用するとトンネル等の GPS が捕捉できない場所でも計測を維持することができます。計測を維持できる時間は 60 秒程度です。

IMU 補正の初期学習 ①と②

IMU が正しく補正を行うためには、適切な初期学習を行う必要があります。

IMU の初期学習には、VBOX 起動時に行う初期学習①と走行して行う初期学習②があります。

初期学習①

車両を**水平な位置で停車**させます。

VBOX の電源を入れ直して、最初から起動させます。

正しく接続されていると、VBOX3i は IMU を認識します。

その後、VBOX3i は自動で衛星を捕捉します。 JENOBA システム(もしくは固定基地局)の電源を入れて、RTK 測位(RTK Fixed)をさせます。

RTK 測位ができると VBOX は自動的に 30 秒間の停車状態での初期学習①を行います。

ここでは、IMU の取り付けの傾きを検知しています。この期間、車を動かさないでください。

停車状態の初期学習①が終わると VBOX3i の IMU LED が緑色の点滅に変わります。

(車両が動いてしまったり、RTK 測位が外れたりすると、自動でカウントは 0 からやり直しになってしまいます。)


IMU04 LED	カラー			
	赤	オレンジ	緑	
Power	起動中です。	内部の温度チェック中です。もし、温度が指定の範囲内にない場合は、オレンジのまま点灯します。	正しく動作している状態です。	
Comms	通信ができていません。	IMU データがシリアル通信で出力している状態です。 (IMU 補正の場合はこちらです。)	IMU データが CAN 通信で出力している状態です。	
VB3i LED	カラー			
	オレンジ 点灯	オレンジ 点滅	緑 点滅	緑 点灯
IMU	IMU 補正は ON になっているが、IMU が認識されていない状態	RTK 測位が完了して、30 秒の初期学習中です。車両を動かしてはいけません。動かしてしまった場合は、システムは再度 30 秒の初期学習を行います。	30 秒の初期学習が終了した状態です。車両の動きをまだ確認していません。	車両の動きを感知して、IMU 補正が働き始めた状態です。

初期学習②

VBOX3i の IMU の LED が緑色になったら、車両を走行させます。

テストを開始する前に以下の走行を実施すると、IMU 補正の学習が進み、システムは適切な補正を行うことが出来るようになります。

1. 8 の字旋回 2 周（推奨値：半径 10m 程度、速度 15km/h 以上、）

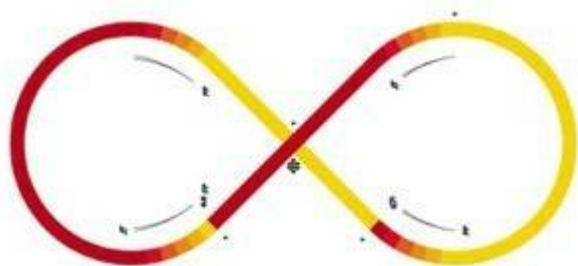

2. 急加速・急ブレーキ 2 本（推奨値：速度 50km/h 以上、減速 G は 0.5g 程度）





これらの学習は、車両を長時間停車状態にしていた場合には、再度、実施する必要があります。


以上ですべての設定が完了です。

運用

- 測定データの記録は、メモリーカードに行います。
VBOX3iSL にはコンパクトフラッシュカード、Video VBOX には SD カードを差し込んで下さい。
- 記録の開始/停止は VBOX3iSLR に接続された VBOX マネージャーで行います。

	START	記録を開始します。NEXT FILE にはこれから作成されるファイル名が表示されています。
	FILENAME	この機能を利用すると新しいファイル名を作成することができます。例えば、BRAKE と名前を設定するとコンパクトフラッシュカードには BRAKE のフォルダが作成され、保存されるファイル名は BRAKE001.VBO, となります。
	SETUP	設定メニューに移動します。
	STOP	記録を中断します。
	KEEP	中断していたファイルを保存します。
	CONTINUE	中断していたファイルの続きから記録を再開します。
	DELETE	中断していたファイルを削除します。

3. 試験中、すべての車両の VBOX3iSL が 2cm の精度を維持しているかどうかを確認する必要があります。
2cm 精度の確認は Subject 車両もしくは各車両の VBOX3iSLR に接続している PC で常に確認ができます。

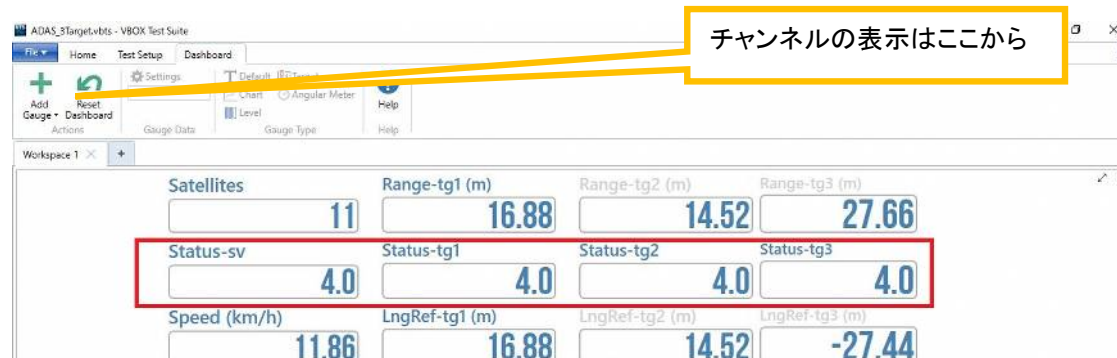

シングルアンテナでは、必ず車両を動かしてから車間距離を確認してください。

VBOX Test Suite を起動して、オンラインモードにします。→ ディスプレイ上に[Status-tg1] と [Status-tg2] と [Status-tg3] と [Status-sv もしくは Solution Type] を表示します。

(自車の情報は[Status-sv]で確認が可能です。)

[Status-tg1] と [Status-tg2] と [Status-tg3] と [Status-sv もしくは Solution Type] の 4 つのパラメーターが「4」を表示していれば 2cm の精度が維持されています。


- RTK Fixed (4) 位置精度 2cm を維持しています。
- RTK Float (3) 位置精度 40~20cm 程度です。RTK Fixed になるまでお待ちください。
- Stand Alone (1) 位置精度 3m です。RTK 測位が出来ていません。トラブルシューティングをご確認ください。
- No Solution (0) 衛星を測位していません。空の下で 10 分ほどお待ちください。

テストを行う前に

テストを行う前に以下の点を確認してください。

1. すべての車両が RTK Fixed になっているか？
(Status もしくは Solution Type を表示して確認)
2. すべての車両で、デュアルアンテナの測位ができているか？ (デュアルアンテナを使用している場合のみ)
(True Head のチャンネルを表示して確認)
3. デュアルアンテナを使用している場合は、テスト中にデュアルアンテナが外れると計測値にノイズが乗ります。
予めテストコースに大きな建屋や木がないかをご確認ください。外れることが多い場合は、シングルアンテナに切り替えてください。
4. IMU 補正を利用している場合は、VBOX3i 本体の IMU の LED が緑色になっているか？
5. Subject 車両に繋いだ PC で、Target 1 & Target 2 & Target 3 の車間距離が表示されているか？
シングルアンテナでは、車両を動かさないと車間距離の値が正しくありません。
停車した状態で車間距離を見る場合は、速度 10km/h 以上からスーッと止まってください。その後、車両を動かしてはいけません。3 台とも動かす必要があります。

* トラブル時は、巻末のトラブルシューティングをご確認ください。
もしくは、弊社サポートまでお問い合わせください。

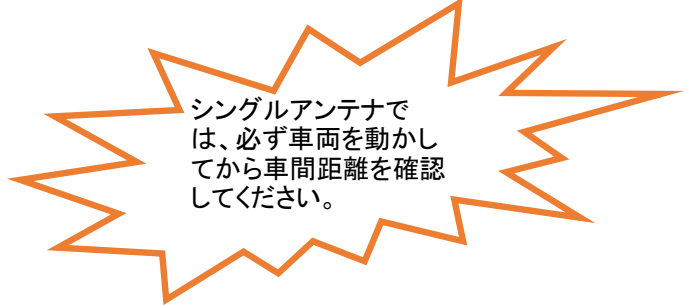

シングルアンテナでは、必ず車両を動かしてから車間距離を確認してください。

CAN Bus data format – スタンダードチャンネル

以下のリストは VB3iSL-RTK から出力されるスタンダード CAN メッセージのデータフォーマットです。

ID は VBOX Setup ソフトウェアで変更することも可能です。青色で塗られているところは、Dual Antenna で使用するチャンネルです。

ID**	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x301	(1) Satellites	(2) Time_Since_Midnight_UTC			(3) Position_Latitude			
0x302	(4) Position_Longitude				(5) Speed (kts)		(6) Heading	
0x303	(7) Altitude			(8) Vertical_Velocity_ms		Unused	(9) Status	(10) Status
0x304	(11) Trigger_Distance				(12) Longitudinal_Accel (g)		(13) Lateral_Accel (g)	
0x305	(14) Distance				(15) Trigger_Time		(16) Trigger_Speed (kts)	
0x306	(17) Speed_Quality		(18) True_Heading		(19) Slip_Angle		(20) Pitch_Angle	
0x307	(21) Lateral_Velocity (km/h)		(22) Yaw_Rate		(23) Roll_Angle		(24) Longitudinal_Velocity (km/h)	
0x308	(25) Position_Latitude_48bit						Pre FW 2.5.0: (26) Kalman_Filter_Status	
							Post FW 2.5.0: Unused	Post FW 2.5.0: (26) Solution_Type
0x309	(27) Position_Longitude_48bit						(28) Robot_Nav_Speed (kts)	
0x313	(29) Slip_Angle_Front_Left		(30) Slip_Angle_Front_Right		(31) Slip_Angle_Rear_Left		(32) Slip_Angle_Rear_Right	
0x314	(33) Slip_Angle_COG		(34) Robot_Nav_Satellites	(35) Robot_Nav_Time_Since_Midnight			(36) Robot_Nav_Heading	
0x322	(37) Trigger event UTC time - milliseconds (part 1)				(38) Trigger event UTC time – nanoseconds (part 2)			
0x323	(39) Head_IMU		(40) Roll_IMU		(41) Pitch_IMU		Pre FW 2.5.0: Unused	
							Post FW 2.5.0: (42) Kalman_Filter_Status	
0x324	Unused				(43) FW Version			

*更新速度は最大 10ms です。VBOX Setup ソフトウェアで設定した更新レートが適応されます。

**上記 ID はデフォルト ID です。ID は VBOX Setup ソフトウェアで変更することができます。

1. If Satellites in view < 3 then only Identifier 0x301 transmitted and bytes 2 to 8 are set to 0x00.
2. Time since midnight. This is a count of 10 ms intervals since midnight UTC. (5383690 = 53836.90 seconds since midnight or 14 hours, 57 minutes and 16.90 seconds).
3. Position, Latitude in minutes * 100,000 (311924579 = 51 Degrees, 59.24579 Minutes North). This is a true 32 bit signed integer, North being positive.
4. Position, Longitude in minutes * 100,000 (11882246 = 1 Degrees, 58.82246 Minutes West). This is a true 32 bit signed integer, West being positive.
5. Velocity, 0.01 kts per bit.
6. Heading, 0.01° per bit.
7. Altitude above the WGS 84 ellipsoid, 0.01 m per bit, signed.
8. Vertical Velocity, 0.01 m/s per bit, signed.
9. Status. 8 bit unsigned char. Bit 0=VBOX Lite, Bit 1=Open or Closed CAN Bus (1=open), 2=VBOX3, Bit 3 = Logging Status.
10. Status is an 8 bit unsigned char. Bit 0 is always set, Bit 2=brake test started, Bit 3 = Brake trigger active, Bit 4 = DGPS active, Bit 5 = Dual Lock.
11. Distance, 0.000078125 m per bit, unsigned. Corrected to trigger point.
12. Longitudinal Acceleration, 0.01 g per bit, signed.
13. Lateral Acceleration, 0.01 g per bit, signed.
14. Distance traveled since VBOX reset, 0.000078125 m per bit, unsigned.
15. Time from last brake trigger event. 0.01 seconds per bit.
16. Velocity at brake trigger point 0.01 kts per bit.
17. Velocity Quality, 0.01 km/h per bit.
18. True Heading of vehicle, 16 bit signed integer, 0.01° per bit.
19. Slip Angle, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
20. Pitch Angle, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
21. Lateral Velocity, 16 bit signed integer 0.01 kts per bit.
22. Yaw Rate, 16 bit signed integer 0.01°/s per bit.
23. Roll Angle, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
24. Longitudinal Velocity, 16 bit signed integer 0.01 kts per bit.
25. Position, Latitude 48 bit signed integer, Latitude * 10,000,000 (minutes). North being positive.
26. **Pre FW 2.5.0:** Kalman filter status, 12 bit unsigned integer. See .
Post FW 2.5.0: Solution Type, 8 bit unsigned integer, 0 = None, 1 = GNSS only, 2 = GNSS DGPS, 3 = RTK Float, 4 = RTK Fixed, 5 = Fixed position, 6 = IMU Coast
27. Position, Longitude 48 bit signed integer, Longitude *10,000,000 (minutes). East being positive.
28. Velocity, 0.01 kts per bit (not delayed when ADAS enabled).
29. Slip Angle Front Left, 16 bit signed integer 0.01° per bit.

30. Slip Angle Front Right, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
31. Slip Angle Rear Left, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
32. Slip Angle Rear Right, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
33. Slip Angle C of G, 16 bit signed integer 0.01° per bit.
34. Robot Navigation Satellites.
35. Time since midnight. This is a count of 10 ms intervals since midnight UTC. (5383690 = 53836.90 seconds since midnight or 14 hours, 57 minutes and 16.90 seconds) (not delayed when ADAS enabled).
36. True Heading2 16 bit unsigned integer 0.01° per bit (not delayed when ADAS enabled).
37. Trigger event UTC time - milliseconds since midnight UTC (part 1 of 2 part message).
38. Trigger event UTC time - nanoseconds since midnight UTC (part 2 of 2 part message).
39. Heading derived from the Kalman Filter.
40. Roll Angle derived from Kalman Filter.
41. Pitch Angle derived from Kalman Filter.
42. **Post FW 2.5.0:** Kalman filter status, 12 bit unsigned integer.
43. VBOX FW version, 32 bit unsigned.
*can be split into Major (8 bit), Minor (8 bit) and build number (16 bit).

CAN Bus data format – 車間距離チャンネル (Subject)

以下のリストは Subject VBOX の VCI ポート (通常 SER ポートに割り当てられています) から出力される車間距離測定モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。ID は VBOXSetup ソフトウェアで変更することも可能です。

ID**	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x30A	(1) Range_tg1 (m)				(2) LaneR_tg1 (m)			
0x30B	(3) LngRsv_tg1 (m)				(4) LatRsv_tg1 (m)			
0x30C	(5) LngRef_tg1 (m)				(6) LatRef_tg1 (m)			
0x30D	(7) Angle_tg1 (°)				(8) Status_tg1	(9) LkTime_tg1		
0x30E	(10) LnRtg1_tg1 (m)				(11) LaRtg1_tg1 (m)			
0x30F	(12) LaneR_sv (m)				(13) Status_sv	Unused		
0x310	(14) Range_tg2 (m)				(15) LaneR_tg2 (m)			
0x311	(16) LngRsv_tg2 (m)				(17) LatRsv_tg2 (m)			
0x312	(18) LngRef_tg2 (m)				(19) LatRef_tg2 (m)			
0x315	(20) Range_tg3 (m)				(21) LaneR_tg3 (m)			
0x316	(22) LngRsv_tg3 (m)				(23) LatRsv_tg3 (m)			
0x317	(24) LngRef_tg3 (m)				(25) LatRef_tg3 (m)			
0x318	(26) Angle_tg3 (°)				(27) Status_tg3	(28) LkTime_tg3		
0x319	(29) LnRtg1_tg3 (m)				(30) LaRtg1_tg3 (m)			
0x327	(31) Angle_tg2 (°)				(32) Status_tg2	(33) LkTime_tg2		
0x328	(34) LnRtg1_tg2 (m)				(35) LaRtg1_tg2 (m)			
0x31A	(36) Spd_tg1 (km/h)				(37) Spd_tg2 (km/h)			
0x31B	(38) Spd_tg3 (km/h)				(39) TTC1_tg3 (s)			

1. Subject Vehicle separation to Target 1 Vehicle (m), 32 bit IEEE Float.
2. Lateral distance between the Target 1 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
3. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
4. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
5. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
6. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
7. Target 1 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
8. Target 1 Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
9. Target 1 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
10. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
11. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
12. Lateral distance between the Subject Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
13. Subject Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
14. Subject Vehicle separation to Target 2 Vehicle (m); 32 bit IEEE Float.
15. Lateral distance between the Target 2 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
16. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
17. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
18. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
19. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
20. Subject Vehicle separation to Target 3 Vehicle (m); 32 bit IEEE Float.
21. Lateral distance between the Target 3 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
22. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
23. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
24. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
25. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
26. Target 3 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
27. Target 3 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
28. Target 3 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
29. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
30. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
31. Target 2 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
32. Target 2 Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
33. Target 2 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
34. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
35. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
36. Target 1 Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float.
37. Target 2 Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float.
38. Target 3 Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float.
39. Time for the front most contact point of Target 3 Vehicle to cross the reference line (seconds), 32 bit IEEE Float.

CAN Bus data format – 車間距離チャンネル（ターゲット 1）

以下のリストは Subject VBOX の VCI ポート（通常 SER ポートに割り当てられています）から出力される車間距離測定モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。ID は VBOX Setup ソフトウェアで変更することも可能です。

ID	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x30A	(1) Range_tg1 (m)				Unused			
0x30B	(2) LngRsv_tg1 (m)				(3) LatRsv_tg1 (m)			
0x30C	(4) LngRef_tg1 (m)				(5) LatRef_tg1 (m)			
0x30D	(6) Angle_tg1 (°)				(7) Status_tg1	(8) LkTime_tg1		
0x30E	(9) LnRtg1_tg1 (m)				(10) LaRtg1_tg1 (m)			
0x30F	(11) LaneR_tg2 (m)				(12) Status_sv	(13) Status_tg2	(14) Status_tg3	Unused
0x310	(15) Spd_sv (km/h)				Unused			

1. Subject Vehicle separation to Target 1 Vehicle (m); 32 bit IEEE Float.
2. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
3. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
4. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
5. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
6. Target 1 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
7. Target 1 Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
8. Target 1 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
9. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
10. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 1 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
11. Lateral distance between the Target 1 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
12. Subject Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
13. Target 2 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
14. Target 3 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
15. Subject Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float

CAN Bus data format – 車間距離チャンネル（ターゲット 2）

以下のリストは Subject VBOX の VCI ポート（通常 SER ポートに割り当てられています）から出力される車間距離測定モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。ID は VBOX Setup ソフトウェアで変更することも可能です。

ID**	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x30A	(1) Range_tg2 (m)				Unused			
0x30B	(2) LngRsv_tg2 (m)				(3) LatRsv_tg2 (m)			
0x30C	(4) LngRef_tg2 (m)				(5) LatRef_tg2 (m)			
0x30D	(6) Angle_tg2 (°)				(7) Status_tg	(8) LkTime_tg2		
0x30E	(9) LnRtg1_tg2 (m)				(10) LaRtg1_tg2 (m)			
0x30F	(11) LaneR_tg2 (m)				(12) Status_sv	(13) Status_tg1	(14) Status_tg3	Unused
0x310	(15) Spd_sv (km/h)							

1. Subject Vehicle separation to Target 2 Vehicle (m); 32 bit IEEE Float.
2. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
3. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
4. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
5. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
6. Target 2 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
7. Target 2 Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
8. Target 2 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
9. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
10. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 2 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
11. Lateral distance between the Target 2 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
12. Subject Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
13. Target 1 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
14. Target 3 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
15. Subject Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float.

16.

CAN Bus data format – 車間距離チャンネル（ターゲット 3）


以下のリストは Subject VBOX の VCI ポート（通常 SER ポートに割り当てられています）から出力される車間距離測定モードの CAN メッセージのデータフォーマットです。ID は VBOX Setup ソフトウェアで変更することも可能です。

ID**	Data Bytes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0x30A	(1) Range_tg3 (m)				Unused			
0x30B	(2) LngRsv_tg3 (m)				(3) LatRsv_tg3 (m)			
0x30C	(4) LngRef_tg3 (m)				(5) LatRef_tg3 (m)			
0x30D	(6) Angle_tg3 (°)				(7) Status_tg3	(8) LkTime_tg3		
0x30E	(9) LnRtg1_tg3 (m)				(10) LaRtg1_tg3 (m)			
0x30F	(11) LaneR_tg3 (m)				(12) Status_sv	(13) Status_tg1	(14) Status_tg2	Unused
0x310	(15) Spd_sv (km/h)				(16) TTC1_tg3 (s)			

1. Subject Vehicle separation to Target 3 Vehicle (m); 32 bit IEEE Float.
2. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured in the direction of the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
3. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle, measured at right angles to the Subject Vehicle heading (m); 32 bit IEEE Float.
4. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured in the direction of the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
5. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle, measured at right angles to the Reference Line heading (m); 32 bit IEEE Float.
6. Target 3 Vehicle Angle with respect to the heading of the Subject Vehicle (°); 32 bit IEEE Float.
7. Target 3 Vehicle RTK status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
8. Target 3 Vehicle Link Time; 24 bit unsigned integer, count of 10 ms counts since midnight.
9. Longitudinal distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
10. Lateral distance between the Subject Vehicle and Target 3 Vehicle measured at right angles to the Target Vehicle 1 heading (m); 32 bit IEEE Float.
11. Lateral distance between the Target 3 Vehicle antenna and the reference line measured at right angles to the reference line (m); 32 bit IEEE Float.
12. Subject Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
13. Target 1 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
14. Target 2 Vehicle RTK Status; 8 bit unsigned integer, 0=No solution, 1=Stand alone, 2=Code differential, 3=RTK Float, 4=RTK Fixed.
15. Subject Vehicle Speed (km/h); 32 bit IEEE Float.
16. Time for the front most contact point of Target 3 Vehicle to cross the reference line (seconds), 32 bit IEEE Float.

参考資料: CAN・SER 通信仕様

VBOX の CAN・SER コネクタは 5 ピンで構成されており、そのうちの 2 ピンが CAN 通信、別の 2 ピンにシリアル通信が割り当てられています。コネクタ名は CAN・SER となっておりますが、どちらのコネクタも CAN 通信とシリアル通信の両方を持っています。それぞれの機能は以下のようになります。

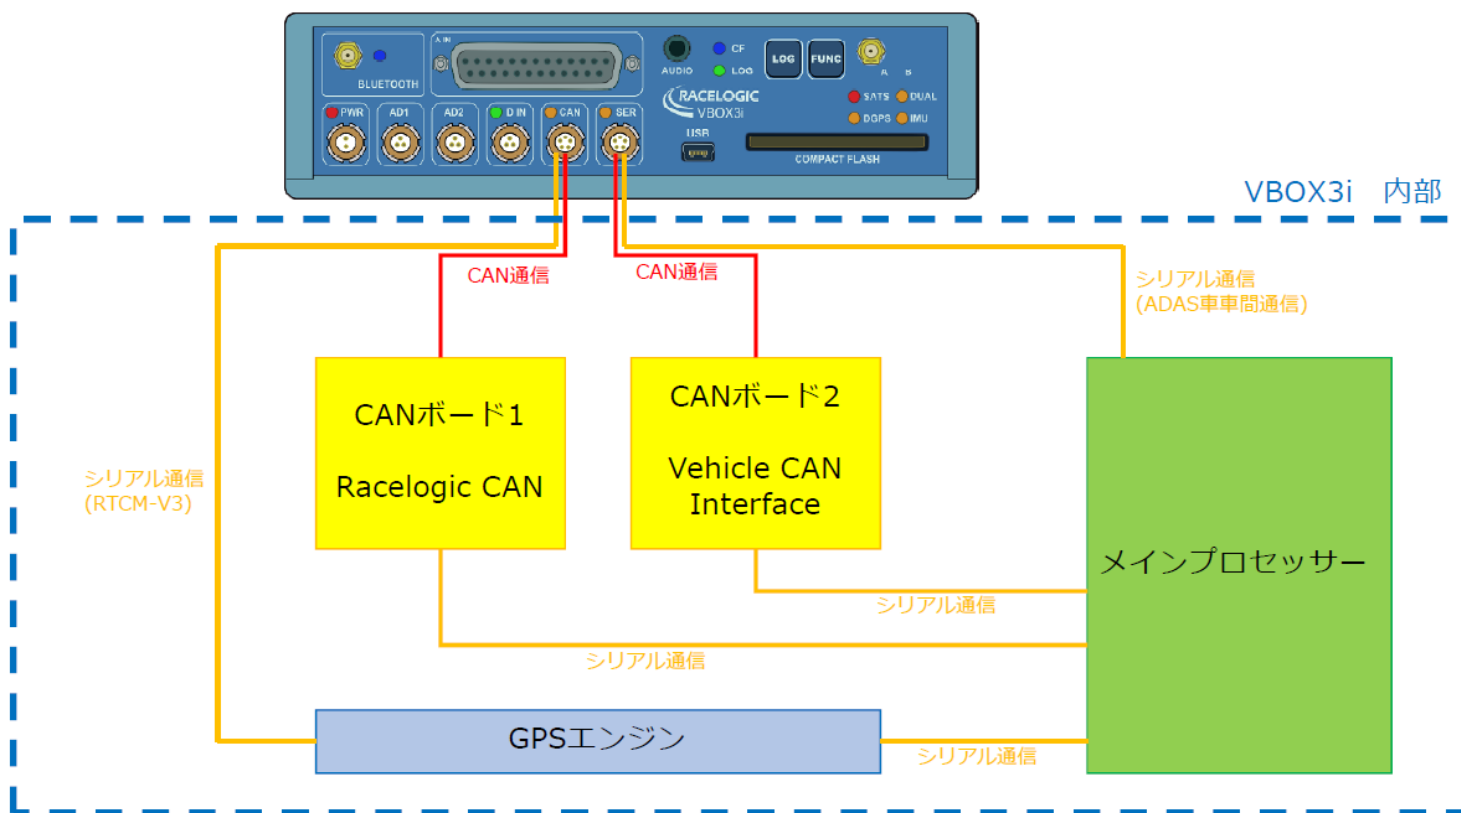

CAN通信仕様



2つのCANボードは独立しています。
VBOXは2系統のCANを持っていることになります。

CAN通信

CAN通信

<CANボード1 Racelogic CAN>

VBOXのオプションモジュール通信に利用します。IMUやCAN02モジュールなどがCAN通信で接続されます。

<流れているCAN ID>

VBOX標準ID Tx Identifiers
0x301~0x309

接続したモジュールのID

例 0x3A99800 など

<CANボード2 Vehicle CAN Interface>

「外部CAN入力16ch」もしくは「CAN出力」に利用します。
車両CAN入力を行う場合は、CAN出力を利用してはいけません。
車両がCAN通信エラーを起こします。

<流れているCAN ID>

ACKを返すとCAN出力を始めます。
VBOX標準ID: Tx Identifiers
0x301~0x309, 0x313, 0x314, 0x322

ADAS ID: ADAS

0x30A~0x30F, 0x310~0x312, 0x315, 0x316

追加CAN出力: Extra Tx Identifiers

設定した任意の出力ID 例 0x701 など

トラブルシューティング

<VBOX ADAS システム ベースステーション RTK 測位中の無線機の LED 表示に関して>

[正常時]

RTK 無線機(ベースステーション側):Tx(青色)が 1Hz で点滅。 Rx は無灯。

RTK 無線機(車両側): Rx (緑色)が 1Hz で点滅。 Tx は無灯。

[トラブルシューティング]

1. RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)、Tx(青色)の両方が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。
 - ー 車両側 VBOX にて VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 - それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、VBOXi 及びベースステーションの電源の入れ直しが必要です。
2. RTK 無線機(ベースステーション側)の Rx (緑色)、Tx(青色)が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。
 - ー 車両側 VBOX にて VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 - それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、ベースステーションの電源入れ直しが必要です。
3. RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)の点滅はするが、通信の抜けがある。安定した 1Hz で点滅しない。
 - ー アンテナ同士が干渉しています。 アンテナ位置を動かして、1Hz で点滅する場所を探して下さい。
4. RTK 無線機(ベースステーション側)の Tx(青色)は点滅しているが、RTK 無線機(車両側)の Rx (緑色)が点滅しない。
 - ー 無線機のチャンネルが一致していない可能性があります。ベースステーションと車両側の無線機のチャンネルが一致しているかを確認してください。
 - ー 無線機アンテナ同士が干渉している可能性があります。 アンテナ位置を動かしてみてください。
 - ー VBOX3i 及びベースステーションの電源の入れ直しを行ってください。
5. RTK 無線機(ベースステーション側)及び、RTK 無線機(車両側)の LED は正常通り点滅しているが、RTK Float/Fixed にならない。
 - ー VBOX マネージャーのケーブルは RLCAB005-C(もしくは RLVBCCAB005-C) で接続されているか確認してください。RLCAB005 は不適切です。
 - ー 基地局の SET TO CURRENT を実施しましたか？ 再度行ってください。
 - ー GPS 衛星が 5 個以上、GLONASS 衛星が 2 個以上捕捉しているか確認してください。
 - ー 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
 - ー VBOX の電源を入れなおしてください。

6. RTK Float にはなるが、RTK Fixed にならない。

- － 配線及び設定は、正しいです。周りの環境（建物や木）が RTK Fixed の測位を妨害しています。ベースステーション及び VBOX3i の GPS アンテナを空が広く見える位置に移動して下さい。また、VBOX3i は無線機のアンテナと GPS アンテナが近付きすぎではいけません。
- － GPS アンテナを車両の突起物より高い位置に設置してください。（VBOX 無線機のアンテナを除く）
- － 電源を入れ直してください。

その他、正常時以外の点滅をした場合は、VBOX3i の電源を入れなおして下さい。

<VBOX ADAS システム ジェノバ仮想基準点 RTK 測位中の無線機の LED 表示に関して>

[正常時]

車間測位無線機 (Subject 車両側): Tx (青色) が 1Hz 程度で点滅。 Rx は無灯。

車間測位無線機 (Target 車両側): Rx (緑色) が 1Hz 程度で点滅。 Tx は無灯。

[トラブルシューティング]

1. 車間測位無線機 (Target 車両側) の Rx (緑色)、Tx (青色) の両方が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。
 - － Target 車両側 VBOX にて VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 - それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、VB3i 及びベースステーションの電源の入れ直しが必要です。
2. 車間測位無線機 (Subject 車両側) の Rx (緑色)、Tx (青色) が点滅して、RTK Fixed, RTK Float にならない。
 - － Subject 車両側 VBOX にて VBOX set-up > GPS > DGPS Mode を RTCM V3 に設定して下さい。
 - それでも RTK Fixed, RTK Float にならない場合は、ベースステーションの電源入れ直しが必要です。
3. 車間測位無線機 (Target 車両側) の Rx (緑色) の点滅はするが、通信の抜けがある。安定した 1Hz で点滅しない。
 - － アンテナ同士が干渉しています。 アンテナ位置を動かして、1Hz で点滅する場所を探して下さい。
4. 車間測位無線機 (Subject 車両側) の Tx (青色) は点滅しているが、車間測位無線機 (Target 車両側) の Rx (緑色) が点滅しない。
 - － 無線機のチャンネルが一致していない可能性があります。ベースステーションと車両側の無線機のチャンネルが一致しているかを確認してください。
 - － 無線機アンテナ同士が干渉している可能性があります。 アンテナ位置を動かしてみてください。
 - － VBOX3i 及びベースステーションの電源の入れ直しを行ってください。

5. 車間測位無線機 (Subject 車両側) 及び、車間測位無線機 (Target 車両側) の LED は正常通り点滅しているが、RTK Float/Fixed にならない。

- － VBOX マネージャーのケーブルは RLCAB005-C (もしくは RLVBCCAB005-C) で接続されているか確認してください。RLCAB005 は不適切です。
- － GPS 衛星が 5 個以上、GLONASS 衛星が 2 個以上捕捉しているか確認してください。
- － 車両に設置した VBOX のすべての配線及び設定を再度確認して下さい。
- － CPTrans のダイヤルが「9」になっているか確認してください。また、VBOX の通信ボーレートは適切に設定されていますか？ (通常は 115200bps)
- － VBOX の電源を入れなおしてください。

6. RTK Float にはなるが、RTK Fixed にならない。

- － 配線及び設定は、正しいです。周りの環境 (建物や木) が RTK Fixed の測位を妨害しています。各 VBOX3i の GPS アンテナを空が広く見える位置に移動して下さい。また、VBOX3i は無線機のアンテナと GPS アンテナが近付きすぎではいけません。
- － CPTrans のダイヤルが「9」になっているか確認してください。
- － GPS アンテナを車両の突起物より高い位置に設置してください。(VBOX 無線機のアンテナを除く)
- － 電源を入れ直してください。

その他、正常時以外の点滅をした場合は、VBOX3i の電源を入れなおして下さい。

<VBOX ADAS システム 3 Target 通信の無線機の LED 表示に関して>

[正常時]

3 Target 無線機 (Subject 車両 及び Target 車両 1, 2, 3): Tx (青色) と Rx (緑色) が 100Hz で点滅 (ほぼ点灯)。

[トラブルシューティング]

1. 3Target 無線機 (Target 車両): Tx (青色) が 100Hz で点滅するが、Rx (緑色) が点滅しない。

- － Subject 車両の設定が完了しているか確認してください。
- － Subject 車両の 3Target 無線機の Tx (青色) が 100Hz で点滅しているか確認してください。点滅していない場合は、再度、設定および配線を確認してください。また、無線機のアンテナ同士が干渉している可能性があります。アンテナ位置を動かしてみてください。
- － ファームウェアのバージョンアップにより CAN スプリッターボックス (RLACS024/1) の Rx および Tx ポートは、3Target 無線機の接続に利用できなくなりました。3Target 無線機を Rx, Tx マークの無いコネクタポートに接続してください。

2. 3Target 無線機 (Subject 車両): Tx (青色) が 100Hz で点滅するが、Rx (緑色) が点滅しない。
 - Target 車両の設定が完了しているか確認してください。
 - Target 車両の 3Target 無線機の Tx (青色) が 100Hz で点滅しているか確認してください。点滅していない場合は、再度、設定および配線を確認してください。また、無線機のアンテナ同士が干渉している可能性があります。アンテナ位置を動かしてみてください。
 - ファームウェアのバージョンアップにより CAN スプリッターボックス (RLACS024/1) の Rx および Tx ポートは、3Target 無線機の接続に利用できなくなりました。3Target 無線機を Rx, Tx マークの無いコネクタポートに接続してください。
3. 3Target 無線機 (Target 車両): Rx (緑色) が 100Hz で点滅するが、Tx (青色) が点滅しない。
 - Target 車両の設定が完了しているか確認してください。
 - 無線機が最終的に VBOX3i の SER ポートに接続されているか確認してください。また、接続に使用しているケーブルが RLCAB006 になっているか確認してください。
4. 3Target 無線機 (Subject 車両): Rx (緑色) が 100Hz で点滅するが、Tx (青色) が点滅しない。
 - Subject 車両の設定が完了しているか確認してください。
 - 無線機が最終的に VBOX3i の SER ポートに接続されているか確認してください。また、接続に使用しているケーブルが RLCAB006 になっているか確認してください。
5. 3Target 無線機 (Target 車両): Tx (青色)、Rx (緑色) 及び 3Target 無線機 (Subject 車両): Tx (青色)、Rx (緑色) が 100Hz で点滅するが、車間距離データが測定されない。
 - Subject 車両および Target 車両のオフセット値に非常に大きな値 (例えば 35000 など) が入力されている可能性があります。オフセット値を 0 にしてください。ファームウェアのアップデート直後や ADAS のモードの切替を行った際に発生することがあります。
 - すべての車両の VBOX SETUP ソフトウェア> GPS > Leap Second が 18 になっているか確認してください。ズレていると通信できません。
 - 各車両の VBOX の電源を入れなおしてください。
6. 3Target 無線機の Tx, Rx のどちらとも点滅するが 100Hz の正しい点滅でない。
 - 設定変更の負荷により、VBOX が不安定な状態である可能性があります。各車両の VBOX の電源を入れなおしてください。
 - アンテナ同士が干渉している可能性があります。アンテナ位置を動かして、100Hz で点滅する場所を探して下さい。
 - 3Target のモードが各車両とも選択されているか確認してください。

7. 車間距離データが Target 車と Subject 車で異なる。
 - － ファームウェアのアップデートにより、Subject 車両で入力したオフセット値がすぐに Target 車に反映されなくなりました。VBOX マネージャーを操作して「SYNC Target」を実施してください。これによりオフセット値が共有され、同じ値が表示されます。
8. Subject 車両で VBOX の記録を開始しても Target 車両で記録開始が連動しない。
 - － 3Target モードでは記録の連動機能はありません。車両ごとに VBOX の記録を開始してください。

その他、正常時以外の点滅をした場合は、VBOX3i の電源を入れなおして下さい。

<一般的なトラブルシューティング>

1. 衛星を捕捉しない。
 - － コールドスタートを実施してください。(本体の LOG ボタンを 5 秒以上長押し) 実施後、5 分程度で再補足します。
 - － GPS 測位の障害物となる建物が近くにいることを確認してください。 近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
 - － 間違った配線をしてシステムがエラーしている可能性があります。VBOX と電源、アンテナだけで測位するか確認してください。3 点のみに変更後に、再度、コールドスタートが必要です。
 - － アンテナケーブルが断線している可能性があります。他のケーブルに交換をしてください。
 - － アンテナが故障している可能性があります。他のアンテナと交換してください。
2. VBOX からの CAN 出力が、他の計測器で計測できない。エラーフレームが出る。
 - － RLCAB019L ケーブルを利用しているか確認してください。
 - － RLCAB019L ケーブルが最終的に VBOX3i の SER コネクタに接続されているか確認してください。
 - － VBOX Set-up→「CAN」の設定から SER コネクタに終端抵抗 (CAN Termination) を設置するチェックマークを付けてください。
 - － VBOX の CAN を計測するには、外部計測器が CAN Acknowledge (ACK) を返す必要があります。 外部計測器の ACK を ON にしてください。Video VBOX が接続されている場合は、Video VBOX が ACK を返しているので、設定をする必要はありません。
 - － 外部計測器のボーレートが 500kbps になっているか、DLC が 8 になっているかを確認してください。

3. VBOXからのCAN出力の値がおかしい。

- VBOXのCAN出力の多くは、IEEE 32bit Float (モトローラー)を採用しています。ロガー側もこのフォーマットを受け取る設定にする必要があります。IEEE 32bit Float フォーマットは、signed, unsigned フォーマットではありません。

4. デュアルアンテナの測位ができない。

- VBOX マネージャーもしくは VBOX Setup ソフトウェアから、A アンテナと B アンテナの距離が正確に入力されているか確認してください。コールドスタートをすると、設定値は 1m にリセットされるので、注意してください。
- **VBOX の電源を入れ直してみてください。** デュアルアンテナの測位は、衛星捕捉後、10 秒ほどで出来ます。確認で長い間待つ必要はありません。
- 測位の障害物となる建物が近くにあることを確認してください。デュアルアンテナの測位は、完全なオープンスカイである必要があります。近くにある場合は、広い駐車場などに移動してください。
- アンテナもしくはケーブルが故障していないか確認してください。

5. Target 車両でデータの記録開始ができない。

- VBOX マネージャーの「TG LOG CONTROL」にチェックマークが入っている場合は、Target 車両の記録は Subject 車両の記録に連動します。チェックマークを外すと、それぞれ独立して操作できます。

6. 衛星を捕捉しているけれども、RTK Fixed にならない。

- コールドスタートをすると、VBOX Set-up→GPS の設定の DGPS が None に戻ってしまいます。再度、RTCM-V3 を選択してください。
- **Moving Base を利用した後に、基地局補正 (RTCM-V3) に戻す場合は、必ずコールドスタートを実施してください。実施しないとシステムが正しく切り替わりません。**

7. オフセット入力後に 2 台車両を前後に接触させても[LngRsv-tg1] が 0 にならない。

- 全ての車両で RTK 測位が出来ているか確認してください。
- Subject, Target のオフセットが正しく入力されているか確認をしてください。
- デュアルアンテナを利用している場合は、デュアルアンテナの測位が正しくできているか確認をしてください。
- シングルアンテナを利用している場合は、車両を動かさないと正しい値になりません。
Target, Subject 車両ともに速度 5km/h 以上を出し、方位を変えることなくすーっと止まってください。その後、バック走行をしてはいけません。
(実際には速度 20km/h 以上にならないと、値が正確ではありません。上記方法では、おおよその値のみ確認ができます。)

<時間遅れ>

[コンパクトフラッシュカード内に記録されるデータ .VBO ファイル]

GPS と CAN 入力信号・アナログ入力信号の同期誤差は 1～ 2ms 以内です。

[CAN 出力データ]

VBOX が V3, V4, V5 ハードウェアの場合

- ・Firmware V2.2 の場合 45ms

- ・Firmware V2.3 以降の場合 55ms

ただし、0x308, 0x309, 0x314 は、20ms です。

製造メーカー

Racelogic Ltd
Unit 10 Swan Business Centre
Osier Way
Buckingham
MK18 1TB
UK

Tel: +44 (0) 1280 823803
Fax: +44 (0) 1280 823595

Email: support@racelogic.co.uk
Web: www.racelogic.co.uk

日本販売代理店

VBOX JAPAN 株式会社
222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町 237
カーサ鳥山 202

Tel: 045-475-3703
Fax: 045-475-3704

Email: vboxsupport@vboxjapan.co.jp
Web: www.vboxjapan.co.jp